


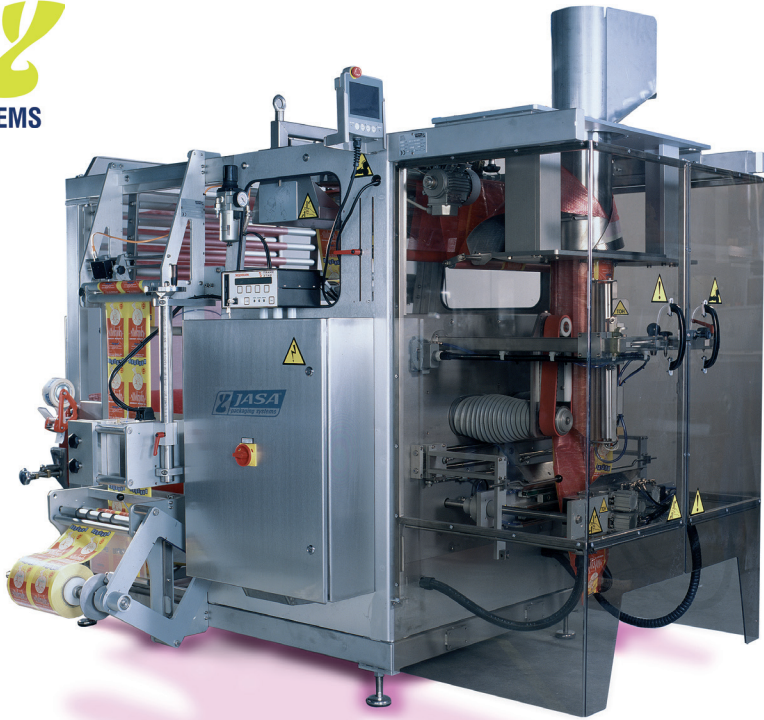

Jasa Quick Pack	Multifunctional packaging machine
Intended use	Specially designed for packing non processed products into nets on the reel
Products	Fruit and vegetables

Standard equipment

- Complete construction in stainless steel
- Stainless steel electrical cabinet IP65
- PLC operating system
- Up to 35 programs can be memorised and selected
- Touch-screen display
- Synchronisation for most weighing-/ dosing systems
- Photocell to control the length of the bag
- Photocell controlled infeed tunnel
- Machine stop by end of reel detection
- Side-infold (depth adjustable)
- Finger-grip (2 holes) integrated in the sealing system

Options




- Multiseal
- Multiseal + punching device
- MAP-connection
- Vacuum unit
- Block bottom bag unit
- Printer systems
- Labeling systems
- Additional formingsets

Specifications

- Bag width: up to 350 mm
- Bag length, in one seal step : 420 mm
- Speed: up to 38
- Width (B): 1695 mm
- Length (L): 2480 mm
- Height (H): 1940 mm
- Outside Ø film reel: 600 mm
- Weight: 840 kg
- Electrical capacity: 2.0 kW
- Pneumatical requirements: 6 bar
- Pneumatical capacity (max): 400 l/min.

Materials

- CLAF®-/PE-net, in combination with film ribbon on either front- of backside or on both sides of the packaging.
- Vertisac, presealed net- film combination
- PE-, PP-, of laminated film

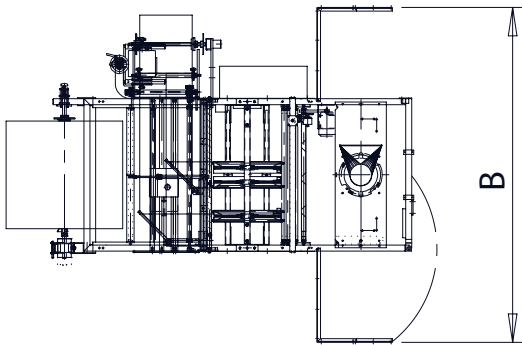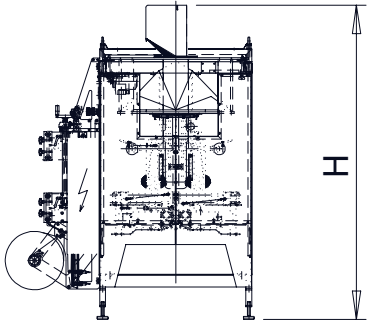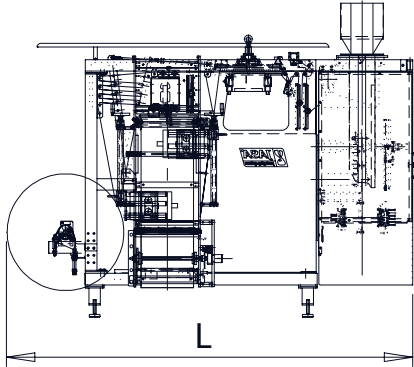

Jasa Quick Pack	Multifunktionsverpackungsmaschine
Best. Verwendung	Geeignet zum Verpacken von Produkten in Netze (Rollenware)
Produkte	Obst und Gemüse

Serienausstattung

- Konstruktiion aus rostfreiem Stahl
- Schaltschrank IP 65 aus rostfreiem Stahl
- Computergesteuert
- Touch Screen Display
- Bis zu 35 Programme speicherbar und auswählbar
- Synchronisation mit Wiegemaschinen möglich
- Fotozelle zur Beutellängenkontrolle
- Fotozelle zur Einfüllkontrolle
- Maschinenstopp bei Folienabwicklung
- Einstellbares Einfalzsystem
- Grifflochstanzung
- Sicherheitskontrolle der Schweißsbalken und automatische Abschaltung der Maschine
- Große Sicherheitstüren für optimale Wartung

Zubehör

- Mehrfachschweissung
- Mehrfachschweissung und Stanzgerät
- Verbindungsschweissung für Folien und Netzwechsel
- Standbodenbeutelgerät
- Druckersystem
- Beschriftungssystem
- Extra Formingset für versch. Rohrdurchmesser

Technische Daten

- Beutelbreite: bis zu 350 mm
- Beutellänge: 420 mm
- Leistung: up to 38
- Breite (B): 1695 mm
- Länge (L): 2480 mm
- Höhe (H): 1940 mm
- Außen Ø: 600 mm
- Gewicht: 840 kg
- Stromverbrauch: 2.0 kW
- Luftanschluß: 6 bar
- Luftverbrauch: 400 l/min.

Verpackungsmaterial:

- CLAF®-/PE-net, in Kombination mit Auszeichnungsband Vörder- und Rückseite bedruckbar
- Vertisac, vorgefertigte Beutel (Netzfilmkombination)
- PE, PP or laminated film