
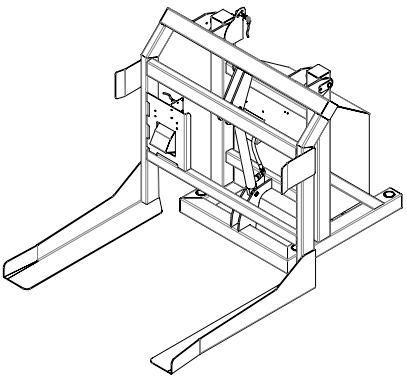
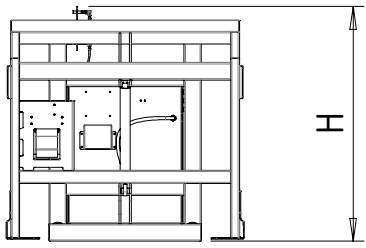
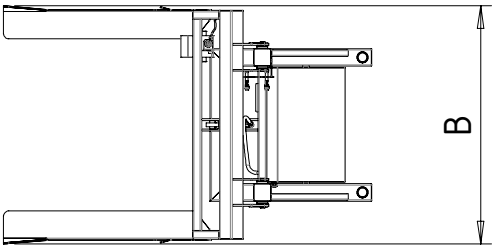
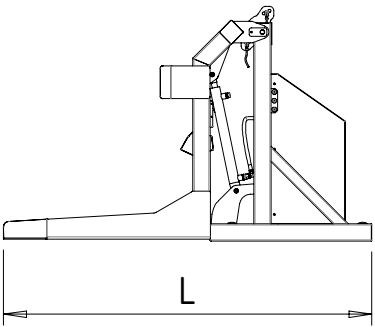


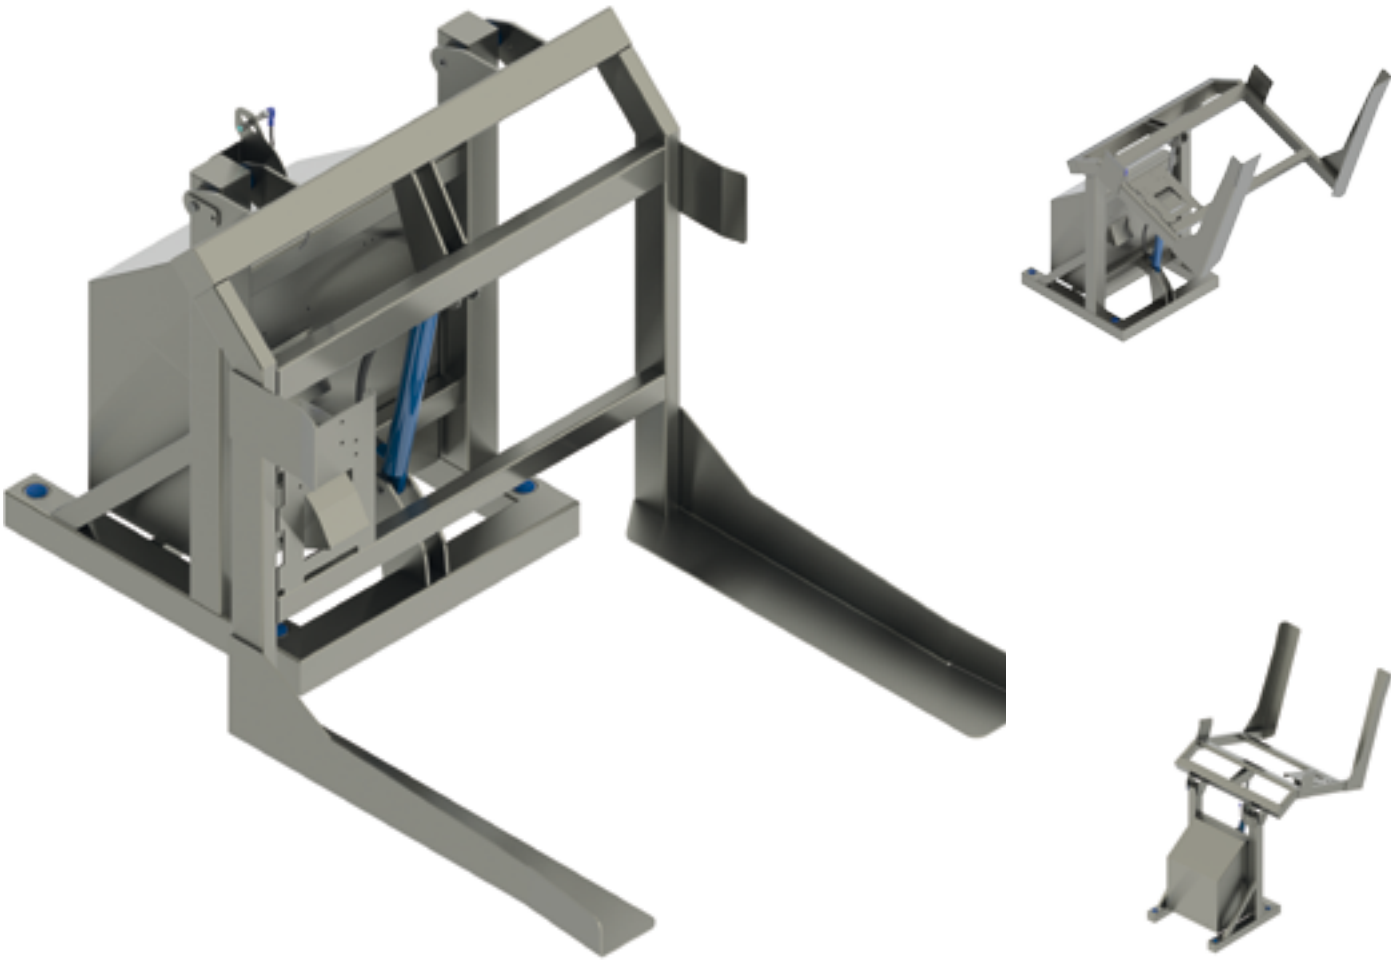

BF	Bin filler
Intended use	Suitable for gentle and uniform filling of boxes
Products	Carrots, Potatoes and similar products

Description

The boxes are placed by a forklift in the machine frame. A sensor registers the box and lifts it into the filling position (green light). The supply starts and the container descends during the filling from evenly, until it reaches the starting position (red light). The filled box is removed and replaced by an empty container. The process starts again.

Standard equipment

- Solid stainless steel construction
- Hydraulic cylinder with hydraulic pump
- Terminal box for sensors
- Pneumatic valve for supply control
- Limit switch for pivotal movement
- Signal light for full or empty notification
- Safe for users, CE compliant
- HACCP standard

Specifications

- Weight: 980 kg
- Width (B): 1060 mm
- Length (L): 1700 mm
- Height (H): 1070 mm
- Power supply: 230/400 VAC+N+PE, 50 Hz
- Bin dimension:
 - 1000 x 1200 mm
 - other on request

BF	Kistenfüller
Best. Verwendung	Geeignet für das schonende und gleichmäßige Befüllen von Kisten
Produkte	Karotten, Kartoffeln und ähnliche Produkte

Beschreibung

Die Kisten werden mittels einem Gabelstapler im Maschinenrahmen platziert. Ein Sensor registriert die Kiste und hebt diese in die Startfüllposition (Grünes Signallicht). Die Zufuhr startet und der Behälter senkt sich während des Füllvorgangs gleichmäßig ab, bis er die Ausgangsposition erreicht hat (Rotes Signallicht). Die gefüllte Kiste wird entnommen und durch eine leeren Behälter ersetzt. Der Vorgang startet erneut.

Serienausstattung

- Solide Konstruktion aus rostfreiem Stahl
- Hydraulikzylinder mit Hydraulikpumpe
- Klemmkasten für Sensorik
- Pneumatikventil für Zufuhrsteuerung
- Endschalter für Schwenkbewegung
- Signalleuchte für Voll- bzw. Leermeldung
- Sicher für den Benutzer, CE konform
- HACCP standard

Technische Daten

- Gewicht: 980 kg
- Breite (B): 1060 mm
- Länge (L): 1700 mm
- Höhe (H): 1070 mm
- Elektrischer Anschluß: 230/400 VAC+N+PE, 50 Hz
- Kistenabmessung:
 - 1000 x 1200 mm
 - andere auf Anfrage