

A WELL-BALANCED BUSINESS
EINE AUSGEWOGENE SACHE


5





5.01	2009A 2012A 2014A Newtec Weigher 2009A 2012A 7 2014A Newtec Wiegemaschine	152-153
5.02	2012D 2014D Newtec Multi head weigher 2012D 2014D Newtec Wiegemaschine	154-155
5.03	2008XB 2009XB 2012XB 2014XB Newtec Multi head weigher 2008XB 2009XB 2012XB 2014XB Newtec Wiegemaschine	156-157
5.04	4009B2 Newtec Combination weigher 4009B2 Newtec Kombinations-Wiegemaschine	158-159
5.05	4015B2 Newtec Combination weigher 4015B2 Newtec Kombinations-Wiegemaschine	160-161
5.06	4009XB2 Newtec Combination weigher 4009XB2 Newtec Kombinations-Wiegemaschine	162-163
5.07	4014XB Newtec Multi head weigher 4014XB Newtec Wiegemaschine	164-165
5.08	ACS Portions collecting system ACS Portionssammelsystem	166-167
5.09	CCS Cross conveyor system CCS Querbandsystem	168-175
5.10	PF Service platform Railing PF Maschinenbühne Geländer	176-177

NEWTEC

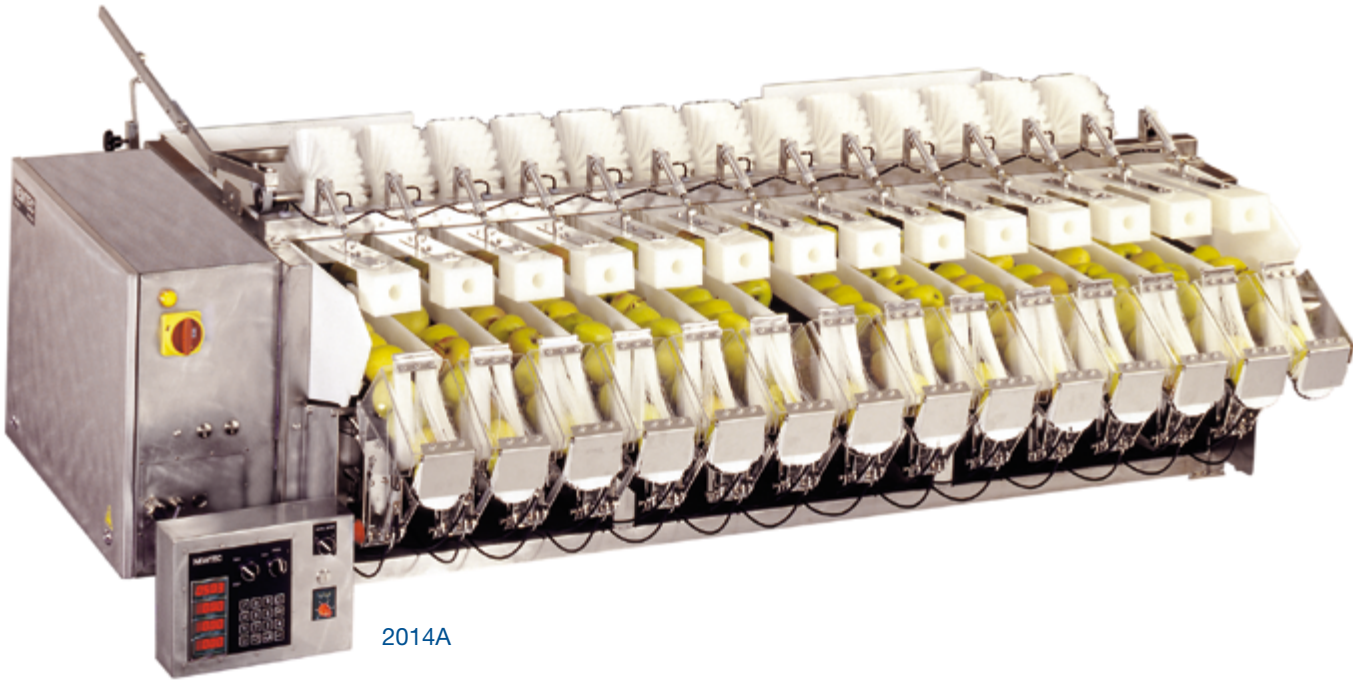

2014A

2009A 2012A 2014A	Newtec Multi head weigher
Intended use	Suitable for gentle weighing of non processed food
Products	Apples, pears, tomatoes or can be used for citrus, onions, etc.

Description The A series is available with 9, 12 or 14 channels. This machine is designed with a centre distance of 125 mm between the feed chutes, especially for the gentle handling sensitive products.

Characteristics




- Robustly constructed in stainless steel
- Patented design for gentle handling of delicate products by a unique brush and soft belt system
- Gentle rotating brushes prevent bridging across infeed channels
- Simply cleaned
- Pack weight programming in seconds
- Fully automatic infeed control
- Automatic taring
- Available with extended weigh-heads for large portions
- Low cost of ownership
- Simple and user friendly control panel
- Market leading product handling technology
- Combination of speed and accuracy
- Premium reliability and quality

Specifications

- Weight: 350 kg, 412 kg, 453 kg
- Width (B): 1303 mm
- Length (L): 1435, 1810, 2060 mm
- Height (H): 589 mm
- Air connection: 7 Bar / 100 psi
- Air consumption: 150 NL/min.
- Power supply: 230/400 VAC+N+PE, 50 Hz
- Electrical consumption: 2.5 kW
- Range: 1.5 - 2.0 kg

Capacity

- 2009A: 24 port./min by 1.5 kg, 20 port./min by 2.0 kg
- 2012A: 35 port./min.by 1.5 kg, 35 port./min. by 2.0 kg
- 2014A: 40 port/min. by 1.5 kg, 40 port./min. by 2.0 kg

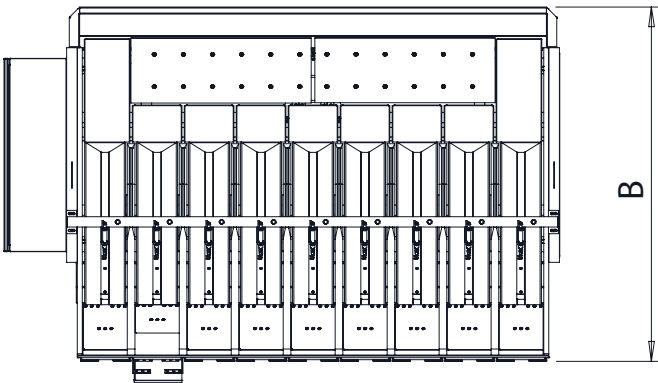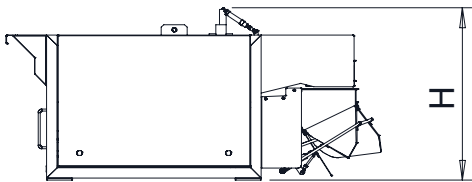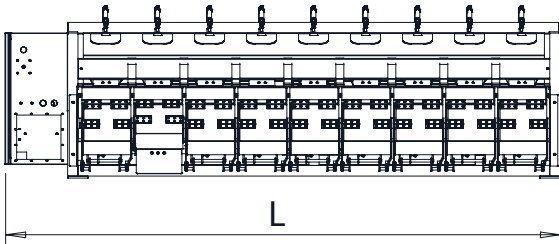

2009A 2012A 2014A	Newtec Wiegemaschine
Best. Verwendung	Geeignet zum schonenden Wiegen von Rohprodukten
Produkte	Äpfel, Birnen, Tomaten und ähnliche Produkte oder für Zitronen, Zwiebeln, etc.

Beschreibung Die A-Serie ist erhältlich mit 9, 12 oder 14 Wiegebehältern. Die Maschine ist ausgestattet mit einer Wiegebehälterbreite von 125 mm, speziell konstruiert für das schonende Wiegen von empfindlichen Produkte.

Eigenschaften

- Solide Rahmenkonstruktion aus rostfreiem Stahl
- Patentiertes Design für schonende Behandlung von empfindlichen Produkten (Spezialbürsten, weicher Fördergurt)
- Sanfte, rotierende Bürsten ermöglichen eine kontrollierte Einspeisung in den Wiegebehälter
- Einfache Reinigung
- Programmierung der Gewichte in Sekunden
- Vollautomatische Einfüllkontrolle
- Automatisches Trieren
- Erhältlich mit Wiegebehältern für lange Produkte
- Niedrige Betriebskosten
- Einfaches und benutzerfreundliches Touch Screen
- Marktführende Technologie
- Kombination von Geschwindigkeit und Genauigkeit
- Premium Zuverlässigkeit und Qualität





Technische Daten

- Gewicht: 350 kg, 412 kg, 453 kg
- Breite (B): 1303 mm
- Länge (L): 1435, 1810, 2060 mm
- Höhe (H): 589 mm
- Luftanschluss: 7 Bar / 100 psi
- Luftverbrauch: 150 NL/min.
- Elektrischer Anschluss: 230/400 VAC+N+PE, 50 Hz
- Stromverbrauch: 2.5 kW
- Gewichtsbereich: 1.5 - 2.0 kg

Kapazität

- 2009A: 24 Port./Min bei 1.5 kg, 20 Port./Min bei 2.0 kg
- 2012A: 35 Port./Min bei 1.5 kg, 35 Port./Min bei 2.0 kg
- 2014A: 40 Port./Min bei 1.5 kg, 40 Port./Min bei 2.0 kg

NEWTEC

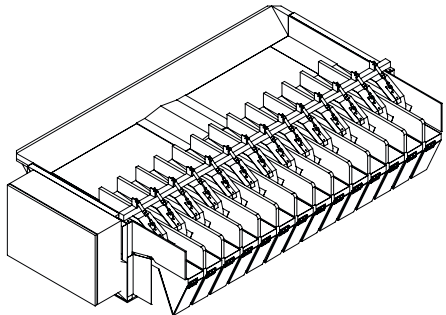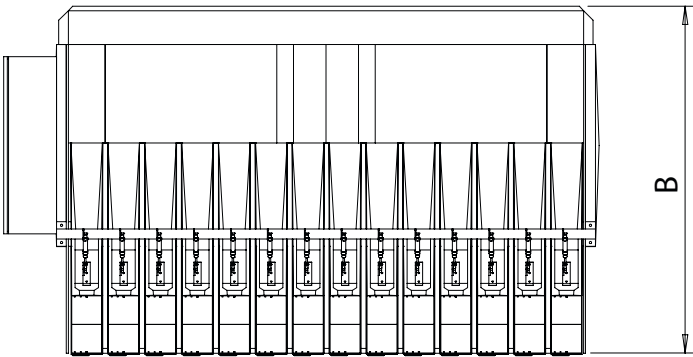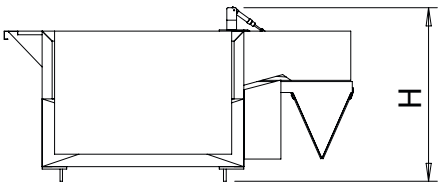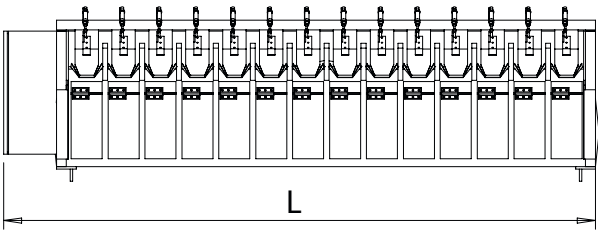

2012D 2014D	Newtec Multi head weigher
Intended use	Suitable for gentle weighing of non processed food
Products	Potatoes, onions and smiliar products. The (G) version ist suitable for carrots and similar products.

Description Available with 8, 9, 12 or 14 channels. This machine is designed with a distance of 150 mm between the feed chute centre.

Characteristics

- Robustly constructed in stainless steel
- Gentle product handling with low drops
- Accuracy and speed combined
- Operator friendly
- Low cost of ownership
- Premium reliability
- Simply cleaned
- Pack weight programming in seconds
- Fully automatic infeed control
- Automatic taring
- Autmatically controlled feeding system

Specifications

- Length (L): max. 2195 mm
- Heigth (H): max. 1360 mm
- Air connection: 6 Mpa / 6 Bar, 3/8"
- Air consumption: 60 NL / min
- Power supply: 230/400 VAC+N+PE, 50 Hz
- Electrical consumption: 1.5 kW
- Range: 0.5 - 5.0 kg

2012D 2014D	Newtec Wiegemaschine
Best. Verwendung	Geeignet zum schonenden Wiegen von Rohprodukten
Produkte	Kartoffeln, Zwiebeln und ähnlichen Produkten. Die (G) Version ist speziell gefertigt für Karotten.

Beschreibung Erhältlich mit 8, 9, 12 oder 14 Wiegebehältern, mit einer Wiegebehälterbreiten von 150 mm.

Eigenschaften

- Solide Rahmenkonstruktion aus rostfreiem Stahl
- Schonende Produktbehandlung mit geringen Fallstufen
- Kombination von Genauigkeit und Schnelligkeit
- Bedienerfreundlich
- Niedrige Betriebskosten
- Premium Zuverlässigkeit
- Einfache Reinigung
- Packgewicht Programmierung in Sekunden
- Vollautomatische Einspeisungskontrolle
- Automatisches Tарieren
- Automatisch gesteuertes Einfüllsystem





Technische Daten

- Länge (L): 2195 mm
- Höhe (H): 1360 mm
- Luftanschluss: 6 Mpa / 6 Bar, 3/8"
- Luftverbrauch: 60 NL / min
- Elektrischer Anschluss: 230/400 VAC+N+PE, 50 Hz
- Stromverbrauch: 1.5 kW
- Range: 0.5 - 5.0 kg

NEWTEC



2008XB

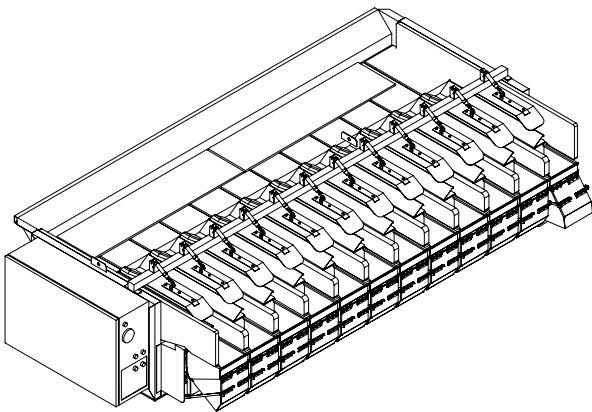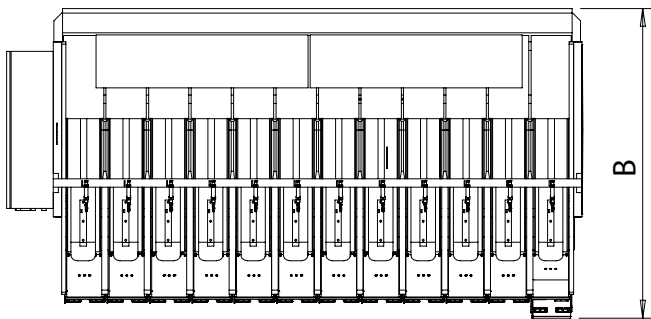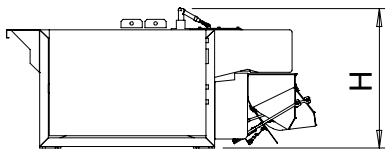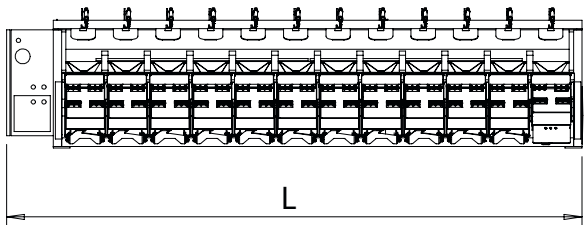

2008XB 2009XB 2012XB 2014XB	Newtec Multi head weigher
Intended use	Suitable for weighing non processed products
Products	Potatoes and onions. The (G) version can also be used for carrots and similar products.

Description Available with 8, 9, 12 or 14 channel. This machine is designed wit a distance of 200 mm between the feed chute centres.

Characteristics

- Robustly constructed in stainless steel
- Gentle product handling with low drops
- Accuracy and speed combined
- Operator friendly
- Capable of running with more than one channel disabled
- Low cost of ownership
- Simply cleaned
- Pack weight programming in seconds
- Fully automatic infeed control
- Automatic taring
- Autmatically controlled feeding system

Specifications

- Width (B): 1363 mm
- Length (L): 2115 mm
- Heigth (H): 658 mm
- Air connection: 7 Bar / 100 psi
- Air consumption: 150 - 200 NL/min.
- Power supply: 230/400 VAC+N+PE, 50 Hz
- Range: 1.0 - 25.0 kg

2008XB 2009XB 2012XB 2014XB	Newtec Wiegemaschine
Best. Verwendung	Geeignet zum Wiegen von Rohprodukten
Produkte	Kartoffeln und Zwiebeln. Die (G) Version ist speziell gefertigt für Karotten.

Beschreibung Erhältlich mit 8, 9, 12 oder 14 Wiegebehältern. Die Maschine ist ausgestattet mit einer Wiegebehälterbreite von 200 mm.

Eigenschaften

- Solide Konstruktion aus rostfreiem Stahl
- Schonende Produktbehandlung mit geringen Fallstufen
- Hohe Kombinationsgeschwindigkeit der Gewichte
- Bedienerfreundlich
- Notlauf bei Störung von ein bis zwei Wiegekanälen
- Niedrige Betriebskosten
- Einfache Reinigung reinigen
- Sekundenschnelle Maschinenprogrammierung
- Vollautomatische Steuerung der Produktzufuhr
- Automatisches Tарieren
- Automatisch geregelte Wiegebehälterbefüllung

Technische Daten

- Breite (B): 1363 mm
- Länge (L): 2115 mm
- Höhe (H): 658 mm
- Luftanschluß: 7 Bar / 100 psi
- Luftverbrauch: 150 - 200 NL/min.
- Elektrischer Anschluß: 230/400 VAC+N+PE, 50 Hz
- Gewichtsbereich: 1.0 - 25.0 kg

NEWTEC



4009B2	Newtec Combination weigher
Intended use	Suitable for weighing non processed products
Products	Poatoes, onions, carrots and citrus fruits

Description Available with 18 channels

Characteristics

- New design: weigher and belt system are integrated in one unit which minimizes need for extra electrical cabinets
- New compact control panel with touch control. Incredibly simple and user friendly control
- New infeed which ensures good distribution of product in the machine
- VarioSpeed replaces auto-stop. Ensures optimum running - also when product is fed irregularly.
- Quantity of product in the machine controllable by the touch display
- Option of choosing another simple control panel without touch
- Option of two control panels on one machine (e. g. one at the top and one below
- Constant monitoring of compressed air ensuring optimum working of the multi head weigher
- Detachable pans for simple cleaning and service
- Reinforced weigh pan flaps ensuring low noise level

Specifications

- Weight: 420 kg
- Width (B): 1709 mm
- Length (L): 1484 mm
- Heigth (H): 1043 mm
- Air connection: 7 Bar (0.7MPa), 3/8"
- Air consumption: 65 NL/min.
- Power supply: 230/400 VAC+N+PE, 50 Hz
- Range: 0.25 - 5.0 kg

Capacity Potatoes

- 60 port./min by 0.5 kg, 55 port./min by 1.0 kg, 50 port./min by 2.5 kg

Capacity Onions





- 50 port./min by 0.5 kg, 50 port./min by 1.0 kg, 47 port./min by 2.5 kg

Capacity Carrots

- 50 port./min by 0.5 kg, 50 port./min by 1.0 kg, 40 port./min by 2.5 kg

Capacity Citrus

- 55 port./min by 0.5 kg, 50 port./min by 1.0 kg, 40 port./min by 2.5 kg

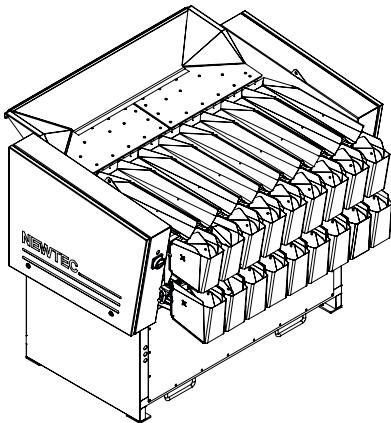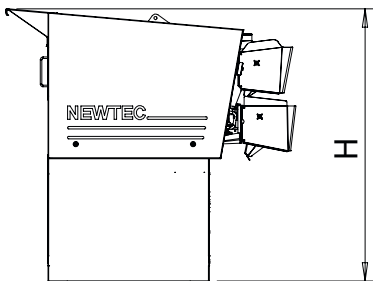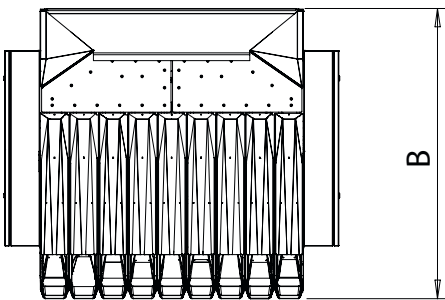

4009B2	Newtec Kombinations-Wiegemaschine
Best. Verwendung	Geeignet zum schonenden Wiegen von Rohprodukten
Produkte	Kartoffeln, Zwiebeln, Karotten und Zitrusfrüchte

Beschreibung Erhältlich mit 18 Wiegebehältern

Eigenschaften

- Neues Design: Waage und Gurtsystem werden in einer Einheit integriert. Die Notwendigkeit eines zusätzlichen Schaltschranks wird minimiert
- Neue, kompakte Steuerung mit Touch-Steuerung. Unglaublich einfache und benutzerfreundliche Steuerung
- New Einlauf gewährleistet eine gute Verteilung des Produktes in der Maschine
- VarioSpeed ersetzt auto-stop und sorgt für einen optimale Lauf - auch wenn das Produkt unregelmäßig eingepeist wird.
- Die Produktmenge in der Maschine ist steuerbar durch ein Touch Display
- Wahlmöglichkeit eines Displays ohne Touch-Funktion
- Wahlmöglichkeit von zwei Displays (z. B. ein Display oben und eins unten)
- Ständige Überwachung von Druckluft für eine optimale Funktionsweise des Mehrkopfwaage
- Abnehmbare Wiegebehälter für einfache Reinigung und Wartung
- Verstärkte Wiegeklappen gewährleisten einen niedrigen Geräuschpegel

Technische Daten

- Gewicht: 420 kg
- Breite (B): 1709 mm
- Länge (L): 1484 mm
- Höhe (H): 1043 mm
- Luftanschluß: 7 Bar (0.7MPa), 3/8"
- Luftverbrauch: 65 NL/min.
- Elektrischer Anschluß: 230/400 VAC+N+PE, 50 Hz
- Gewichtsbereich: 0.25 - 5.0 kg

Leistung Kartoffeln

- 60 Port./Min. bei 0.5 kg, 55 Port./Min. bei 1.0 kg, 50 Port./Min. bei 2.5 kg

Leistung Zwiebeln

- 50 Port./Min. bei 0.5 kg, 50 Port./Min. bei 1.0 kg, 47 Port./Min. bei 2.5 kg


Leistung Karotten

- 50 Port./Min. bei 0.5 kg, 50 Port./Min. bei 1.0 kg, 40 Port./Min. bei 2.5 kg

Leistung Zitrusfrüchte

- 55 Port./Min. bei 0.5 kg, 50 Port./Min. bei 1.0 kg, 40 Port./Min. bei 2.5 kg

NEWTEC

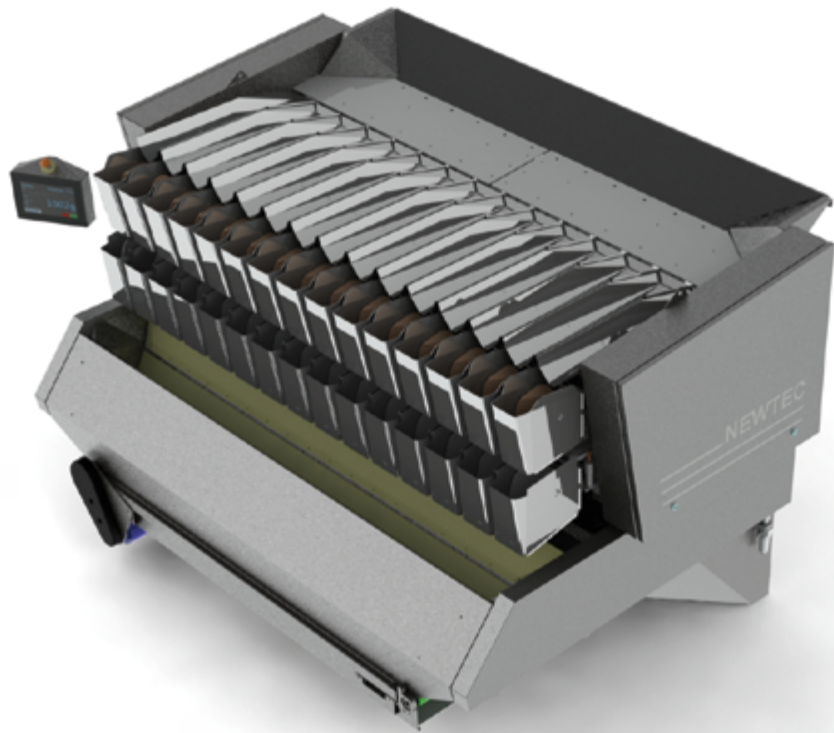

4015B2	Newtec High performance combination weigher
Intended use	Suitable for weighing solid fruit and non processed products
Products	Potatoes, onions, carrots and similar products

Characteristics

- Sturdy structure in stainless steel
- Detachable pans for simple cleaning and service
- Flexible to handle large as well as small products
- Provides maximum output per m²
- Touch screen programming
- Reinforced weigh pan flaps ensuring low noise level
- Compact control panel with touch control. Incredibly simple and user friendly control
- New infeed system which ensures good distribution of product in the machine
- VarioSpeed ensures optimum running - also when product fed irregularly

Specifications

- Weight: 850 kg
- Width (B): 2610 mm
- Length (L): 1482 mm
- Height (H): 763 mm
- Air connection: 7 Bar (0.7MPa), 3/8"
- Air consumption: 100 NL/min.
- Power supply: 230/400 VAC+N+PE, 50 Hz

Product range

- 0.5 - 5.0 kg
- Ø 20 mm - Ø 120 mm,
- Carrots up to 230 mm long

Capacity Onions





- 110 port./min by 0.5 kg, 95 port./min by 1.0 kg, 85 port./min by 2.5 kg, 55 port./min by 5.0 kg

Capacity Potatoes

- 110 port./min by 0.5 kg, 95 port./min by 1.0 kg, 85 port./min by 2.5 kg, 55 port./min by 5.0 kg

Capacity Carrots

- 95 port./min by 0.5 kg, 85 port./min by 1.0 kg, 75 port./min by 2.5 kg

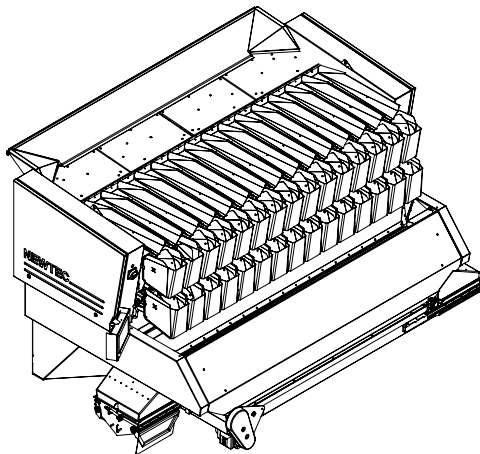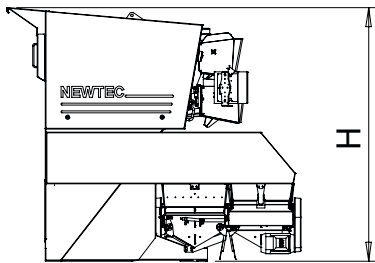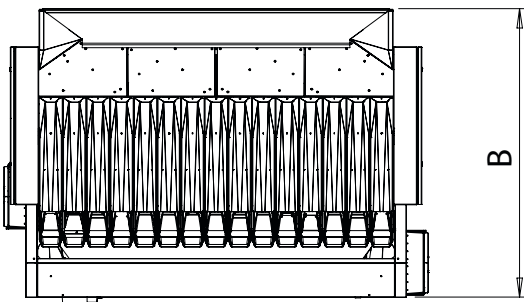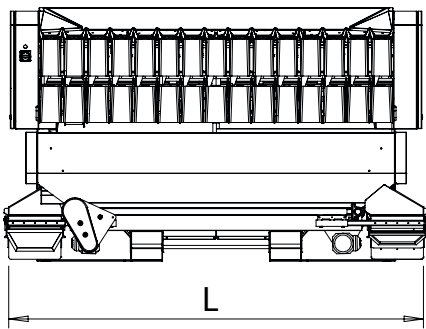

4015B2	Newtec Kombinations-Wiegemaschine
Best. Verwendung	Geeignet zum schonenden Wiegen von Rohprodukten
Produkte	Kartoffeln, Zwiebeln, Karotten und ähnliche Produkte

Eigenschaften

- Solide Konstruktion aus rostfreiem Stahl
- Abnehmbare Wiegebehälter für einfache Reinigung und Wartung
- Flexible, zur Handhabung von großen und kleinen Produkten
- Ermöglicht maximale Ausgangsleistung pro m²
- Touchscreen-Programmierung
- Verstärkte Wiegebehälterklappen gewährleisten niedrigen Geräuschpegel
- Kompaktes Display mit Touch-Steuerung. Unglaublich einfache und benutzerfreundliche Steuerung
- Neues Einfüllsystem für eine gute Produktverteilung in der Maschine
- VarioSpeed sorgt für einen optimalen Lauf, auch wenn das Produkt unregelmäßig eingespeist wird

Technische Daten

- Gewicht: 850 kg
- Breite (B): 2610 mm
- Länge (L): 1482
- Höhe (H): 763 mm
- Luftanschluß: 7 Bar (0.7MPa), 3/8"
- Luftverbrauch: 100 NL/min.
- Elektrischer Anschluß: 230/400 VAC+N+PE, 50 Hz

Gewichtsbereich

- 0.5 - 5.0 kg
- Ø 20 mm - Ø 120 mm,
- Karotten bis zu 230 mm lang

Kapazität Zwiebeln

- 110 Port/Min. bei 0.5 kg, 95 Port/Min. bei 1.0 kg, 85 Port/Min. bei 2.5 kg, 55 Port/Min. bei 5.0 kg





Kapazität Kartoffeln

- 110 Port/Min. bei 0.5 kg, 95 Port/Min. bei 1.0 kg, 85 Port/Min. bei 2.5 kg, 55 Port/Min. bei 5.0 kg

Kapazität Karotten

- 95 Port/Min. bei 0.5 kg, 85 Port/Min. bei 1.0 kg, 75 Port/Min. bei 2.5 kg

NEWTEC

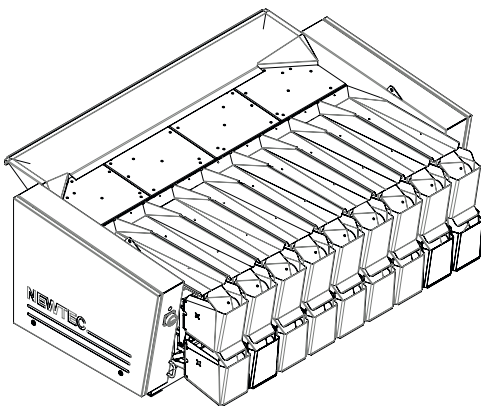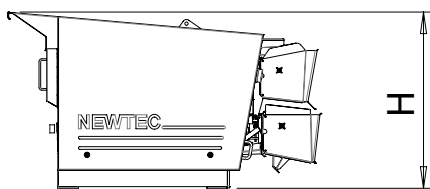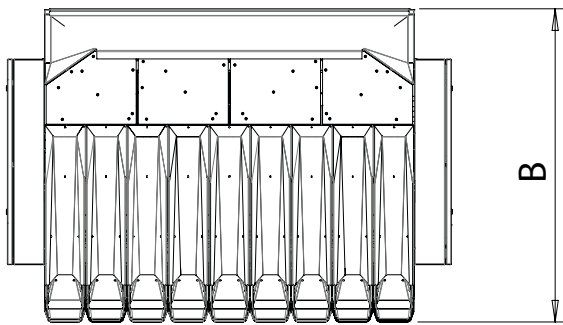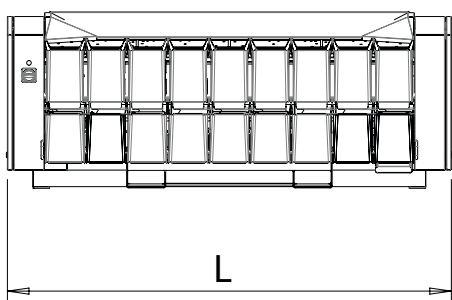

4009XB2	Newtec Multi head weigher
Intended use	Suitable for weighing large products producing low costs per portion
Products	Potatoes, onions, oranges and similar products

Characteristics

- Stainless steel structure
- VarioSpeed function to keep pace with infeed unit
- Count-to-target optional kit
- Graphical touchscreen controller with 5m cable for easy reach around the weigher and easy operation from another level
- Newtec WebServices enabled for data collection, archiving and process monitoring
- Monitoring and alerting to compressed air flow stability by means of a sensor
- Detachable collecting pans for easy maintenance
- Portion collecting system available
- Weigher and belt systems integrated in oune unit
- Safe for users, CE compliant
- HACCP standard

Specifications

- Weight: 680 kg
- Width (B): 2160 mm
- Length (L): 1524 mm
- Heigth (H): 1425 mm
- Air connection: 3/8", 0.6 Mpa, 6 Bar
- Air consumption: 65 NI/min.
- Power supply: 230/499 VAC (N) PE
- Protection class: IP 54

Product sizes range

- Diameter: 20 - 120 mm
 - Length: 20 - 150 mm
- * Capacity and performance values are subjects to product type and average size

Capacity Potatoes

- up to 53 port./min by 1.0 kg
- up to 50 port./min by 2.5 kg
- up to 43 port./min by 5.0 kg
- up to 32 port./min by 7.5 kg

Capacity Onions / Oranges

- up to 48 port./min by 1.0 kg
- up to 43 port./min by 1.0 kg
- up to 36 port./min by 1.0 kg
- up to 28 port./min by 1.0 kg

4009XB2	Newtec Wiegemaschine
Best. Verwendung	Geeignet zum schonenden Wiegen von Rohprodukten
Produkte	Kartoffeln, Zwiebeln, Orangen und ähnliche Produkte

Eigenschaften

- Solide Konstruktion aus rostfreiem Stahl
- Variospeed-Funktion, um Schritt zu halten mit der Einspeisung
- Count-to-Target-Kit optional
- Grafischer Touchscreen-Controller mit 5 m Kabel für leichte Erreichbarkeit rund um die Waage und einfache Bedienung
- Newtec WebServices für die Datenerfassung, Archivierung und Prozessüberwachung
- Überwachung und Alarmierung der Druckluftströmungsstabilität mittels eines Sensors
- Abnehmbare Auffangwannen für einfache Wartung
- Portionssammelsystem zur Verfügung
- Waage und Bänder in eine Einheit integriert
- Sicher für den Benutzer, CE konform
- HACCP standard

Technische Daten

- Gewicht: 680 kg
- Breite (B): 2160 mm
- Länge (L): 1524 mm
- Höhe (H): 1425 mm
- Luftanschluß: 3/8", 0.6 Mpa, 6 Bar
- Luftverbrauch: 65 NI/min.
- Elektrischer Anschluß: 230/499 VAC (N) PE

Gewichtsbereich

- Durchmesser: 20 - 120 mm
 - Länge: 20 - 0150 mm
- * Leistungswerte sind abhängig vom Produkttyp und Durchschnittsgröße





Leistung Zwiebeln

- bis zu 53 Port./Min bei 1.0 kg
- bis zu 50 port./Min bei 2.5 kg
- bis zu 43 port./Min bei 5.0 kg
- bis zu 32 port./Min bei 7.5 kg

Leistung Karotten

- bis zu 48 port./min bei 1.0 kg
- bis zu 43 port./min bei 1.0 kg
- bis zu 36 port./min bei 1.0 kg
- bis zu 28 port./min bei 1.0 kg

NEWTEC

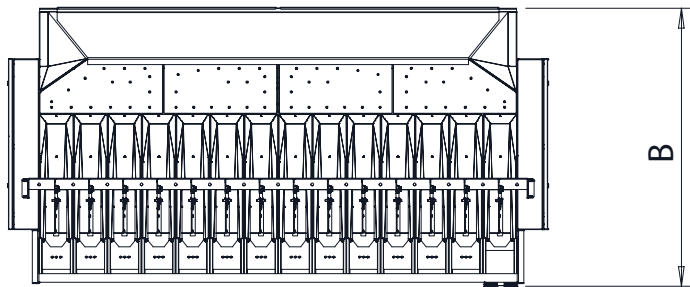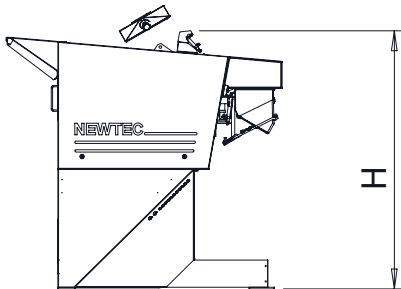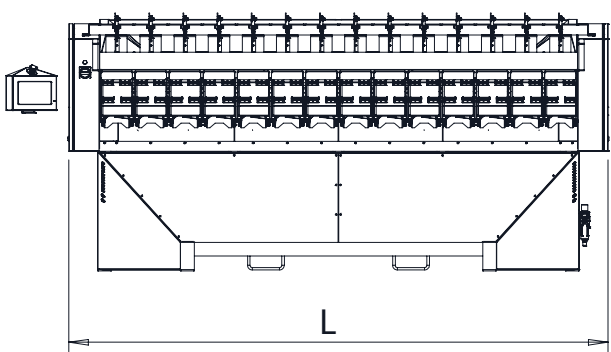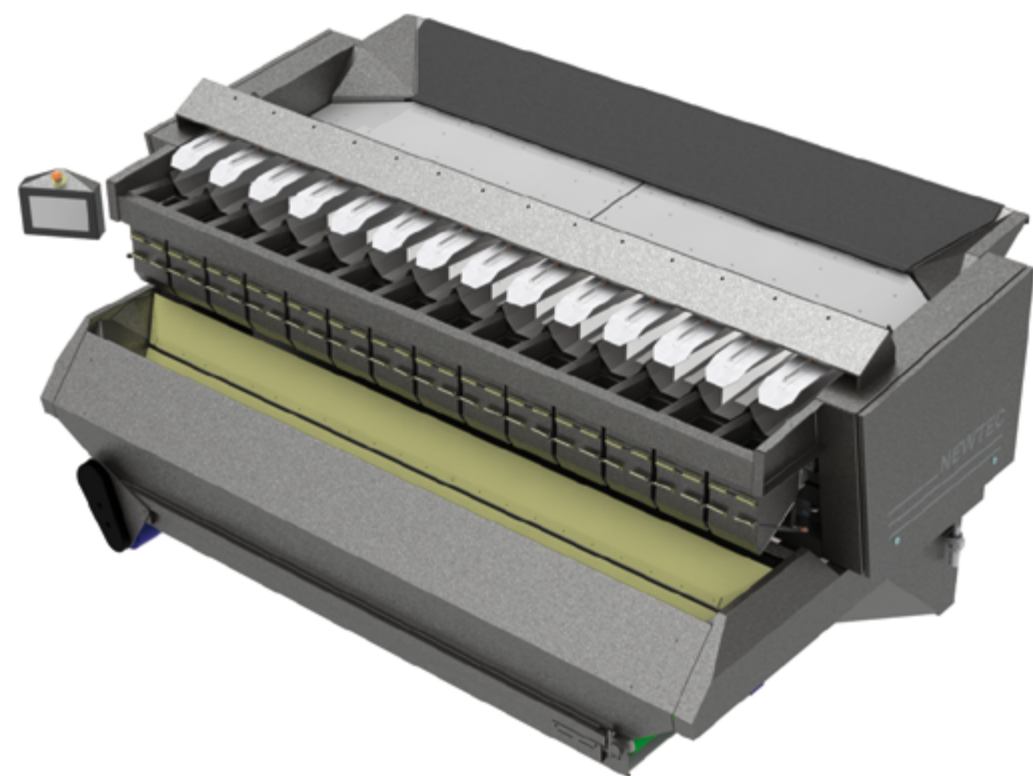

4014XB	Newtec Multi head weigher
Intended use	Suitable for weighing large products producing low costs per portion
Products	Potatoes, onions, carrots and similar products

Characteristics

- Sturdy structure in stainless steel
- Flexible to handle large as well as extra large products
- Provides maximum output per m²
- Touch screen programming
- Compact control panel with touch control
Incredibly simple and user friendly control
- New infeed system which ensures good distribution of product in the machine
- VarioSpeed ensures optimum running, also when product fed irregularly
- Switchable language options
- Ethernet connection

Specifications

- Weight: 622 kg
- Width (B): 2015 mm
- Length (L): 3280 mm
- Height (H): 1441 mm
- Air connection: 7 Bar (0.7MPa), 3/8"
- Air consumption: 100 NL/min.
- Power supply: 230/400 VAC+N+PE, 50 Hz

Capacity Potatoes

- 85 port./min by 2.5 kg
- 60 port./min by 5.0 kg

Capacity Onions

- 85 port./min by 2.5 kg
- 55 port./min by 5.0 kg

Capacity Carrots

- 75 port./min by 1.0 kg
- 70 port./min by 2.5 kg

4014XB	Newtec Wiegemaschine
Best. Verwendung	Geeignet zum schonenden Wiegen von Rohprodukten
Produkte	Kartoffeln, Zwiebeln, Karotten und ähnliche Produkte

Eigenschaften

- Solide Konstruktion aus rostfreiem Stahl
- Flexible Handhabung großer und extra großer Produkte
- Ermöglicht maximale Ausgangsleistung pro m²
- Touch screen Programmierung
- Kompaktes Display mit Touch-Steuerung. Unglaublich einfache und benutzerfreundliche Steuerung
- Neues Einfüllsystem sorgt für eine gute Produktverteilung in der Maschine
- VarioSpeed sorgt für einen optimalen Lauf, auch wenn das Produkt unregelmäßig eingezogen wird
- Umschaltbare Sprachoptionen
- Ethernet-Anschluss

Technische Daten

- Gewicht: 622 kg
- Breite (B): 2015 mm
- Länge (L): 3280 mm
- Höhe (H): 1441 mm
- Luftanschluß: 7 Bar (0.7MPa), 3/8"
- Luftverbrauch: 100 NL/min.
- Elektrischer Anschluß: 230/400 VAC+N+PE, 50 Hz

Leistung Kartoffeln

- 85 Port./Min. bei 2.5 kg
- 60 Port./Min. bei 5.0 kg

Leistung Zwiebeln

- 85 Port./Min. bei 2.5 kg
- 55 Port./Min. bei 5.0 kg

Leistung Karotten

- 75 Port./Min. bei 1.0 kg
- 70 Port./Min. bei 2.5 kg



ACS	Portion collecting system
Intended use	Suitable for a gentle transfer of the packaging machine
Products	Apples, pears and other sensitive fruits

Description Adapted to synchronisation up to 3 centre fold filling and sealing machines. No pressure marks by special paddings and operation without product damage. Maximum capacity of the weigher and automatic controlled flow cycle. Fully automatic controlled and constant machine workflow. User friendly preset programs.

Standard equipment




- Solid stainless steel construction,
- 3-path rotary drum covered with foam and leather
- Lateral product guide by gentle PVC curtain and pneumatic flaps
- Soft padded collecting flap for gentle distribution on the center conveyor belt
- All conveyor belts with integrated pecking motor for workflow control
- Quick release for belt adjustment
- Softstarter for gentle production transport
- Lateral support covered with foam and leather
- Weight input and weigher control with integrated user friendly touch screen
- High safety standard by safety covering and automatic conveyor control
- Floor frame to be made to HACCP and CE concept
- Air and power supply are integrated for weigher and up to 3 horizontal foil filling and sealing machines
- Safe for the user
- Safe for users, CE compliant
- HACCP standard

Specifications

- Sizes B, L, H: depending on model
- Power supply: 230/400 VAC+N+PE, 50 Hz
- Electrical consumption: 2.0 kW

Capacity

- 1.0 kg up to 40 packs. / Min.
- 2.0 kg up to 34-38 pack. / Min.
- 3.0 kg up to 28-32 pack. / Min.

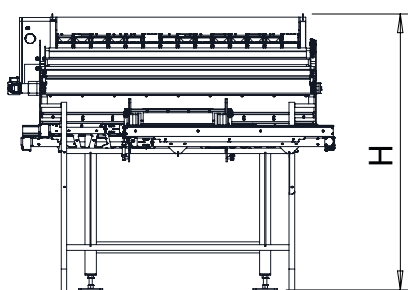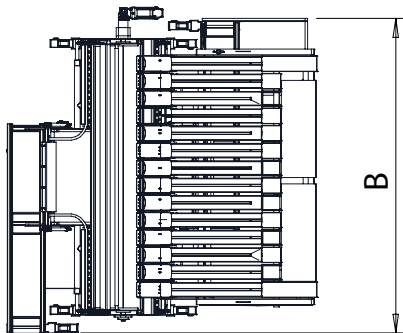

ACS	Portionssammelsystem
Best. Verwendung	Geeignet für eine schonende Übergabe an die Verpackungsmaschine
Produkte	Äpfel, Birnen und andere empfindliche Früchte

Beschreibung Synchronisierbar mit bis zu 3 Füll- und Verschliessmaschinen Keine Druckstellen durch Spezialpolsterungen und Übergabe ohne Fallstufen. Maximale Leistung der Wiegemaschine und ein automatisch gesteuerter Ablaufzyklus. Vollautomatisch überwachte und konstante Maschinenabläufe. Voreingestellte Programme garantieren einfachste Bedienung.

Serienausstattung


- 3-teilige Drehtrommel mit Schaumstoff gepolstert und mit hochwertigem Leder bezogen
- Seitliche Produktführung durch schonende PVC-Vorhänge und pneumatische Bürstenklappen
- Gepolsterte Sammelklappen zur Produktübergabe
- Förderbänder ausgerüstet mit integrierten Schrittmotoren zur Überwachung des Laufweges
- Schnellspanneinstellung zur Gurtausrichtung
- Sanftanlauf für schonenden Produkttransport
- Seitenführung mit Schaumstoff gepolstert und mit hochwertigem Leder bezogen
- Gewichtseingaben und Waagensteuerung über bedienungsfreundlichen Touch Screen
- Hoher Sicherheitsstandard durch Sicherheitsabdeckungen und automatische Überwachung der Bänder
- Untergestell gefertigt nach HACCP und CE-Standard
- Eingebauter Strom- und Luftverteiler für die Anschlußmöglichkeit von bis zu 3 Füll- und Verschließmaschinen
- Sicher für den Benutzer, CE konform
- HACCP standard

Technische Daten

- Elektrischer Anschluß: 230/400 Volt N/PE, 50 Hz
- Stromverbrauch: 2.0 kW
- Abmessungen B, L, H: Modellabhängig

Kapazität:

- 1.0 kg bis zu 40 Pack. / Min.
- 2.0 kg bis zu 34-38 Pack. / Min.
- 3.0 kg bis zu 28-32 Pack. / Min.

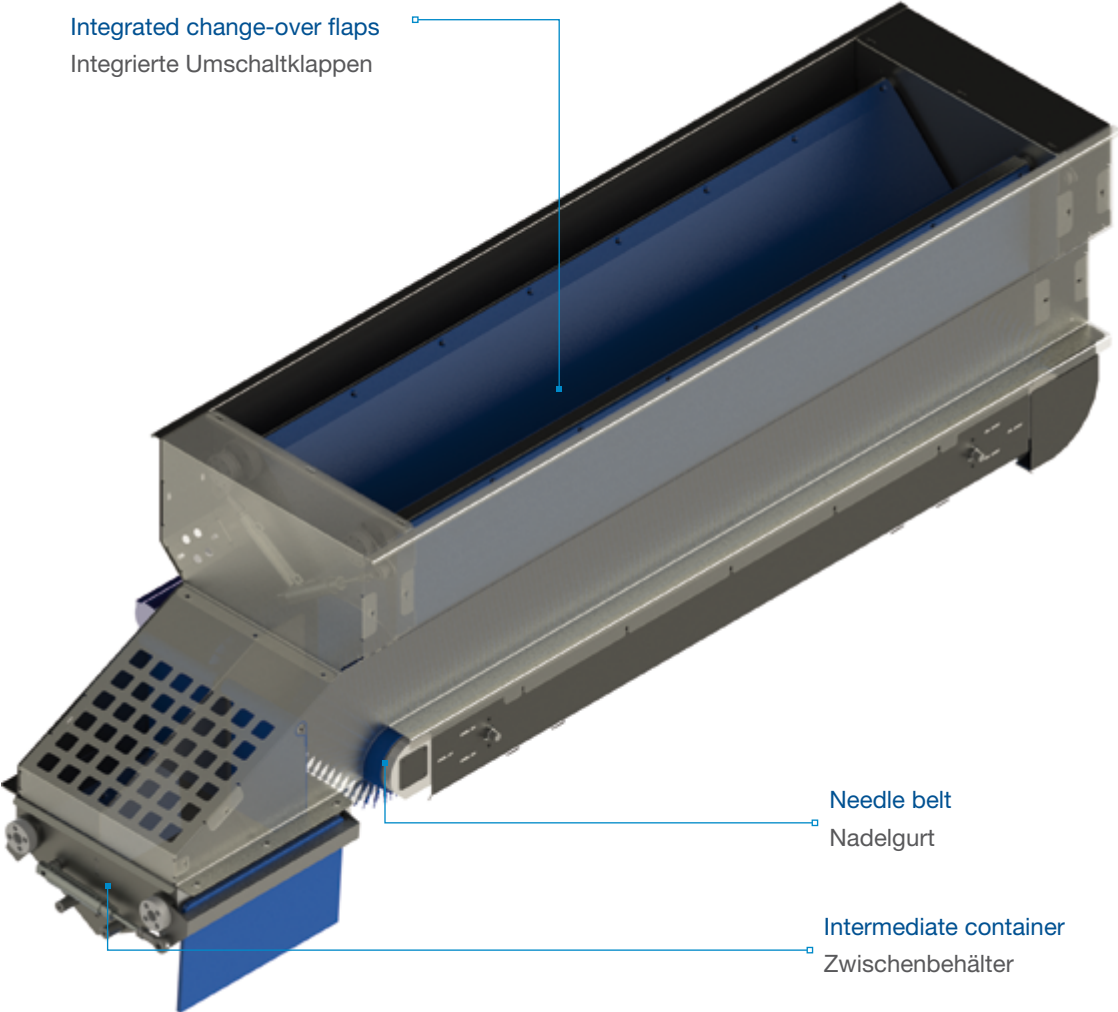

CCS	Cross conveyor system
Intended use	Suitable for product transfer between the weigher machine and the packaging machine
Material	Stainless steel

Standard equipment

- Solid stainless steel construction
- Unique designed, gentle conveyor belt, PVC blue
- Integrated power and air supply up to 4 machines
- Synchronization (Software is designed for the spezial application of the system)
- Gear motor with food grade oil
- CE compliant
- HACCP standard

Options


- Roller belt, suitable from min. 5.0 kg portions
- Glide belt, suitable up to max. 5.0 kg portions

Spezifications


- Machine weight: depending on model
- Belt type: different types available
- Sizes B, L, H: depending on model
- Power supply: 230/400 VAC+N+PE, 50 Hz (other on request)
- Electrical consumption: depending on model

Models

- Depending on the choice of the weighing machine
- Various models available

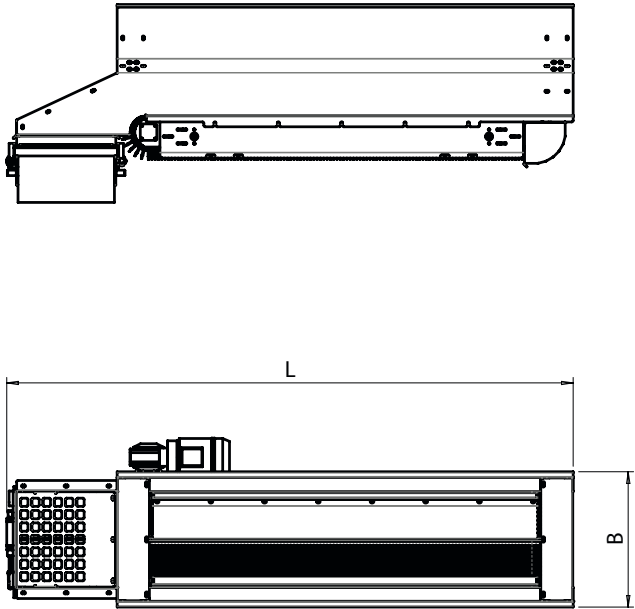

CCS | Type 1
CCS | Typ 1

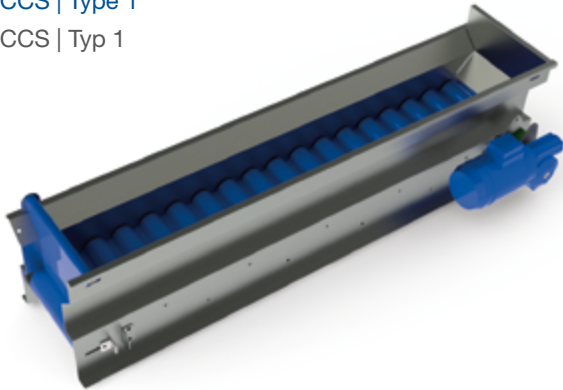




CCS	Querbandsystem
Best. Verwendung	Geeignet zum Produkttransfer von der Wiegemaschine zu Verpackungsmaschinen
Material	Rostfreier Stahl

Serienausstattung

- Solide Konstruktion aus rostfreiem Stahl
- Produktangepasster, schonender PVC Fördergurt, blau
- Integrierte Strom- und Luftverteilung für bis zu vier Maschinen
- Synchronisierungs- / Kopplungssteuerung in verschiedenen Ausführungen erhältlich (abhängig vom Anwendungszweck)
- Aufsteckgetriebemotor mit Lebensmittelöl
- CE konform
- HACCP Standard

Optionen

- Rollengurt, geeignet ab min. 5.0 kg Fördergewicht
- Gleitgurt, geeignet bis max. 5.0 kg Fördergewicht

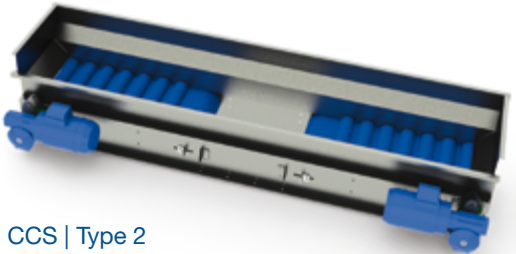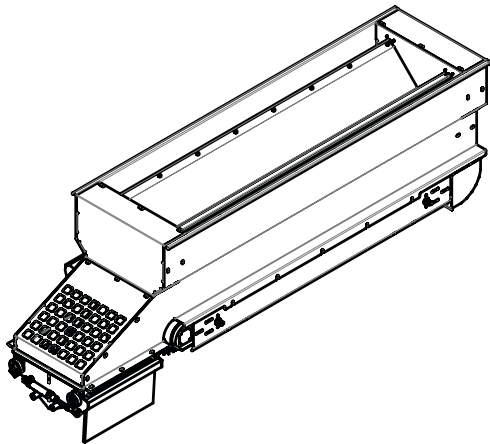


CCS | Type 2
CCS | Typ 2

Technische Daten

- Gurtart: verschiedene Ausführungen erhältlich
- Gewicht: modellabhängig
- Abmessungen B, L, H: Modellabhängig
- Elektrischer Anschluß: 230/400 VAC+N+PE, 50 Hz, (andere Anschlüsse auf Anfrage)
- Stromverbrauch: Modellabhängig

Modelle

- Abhängig von der Wahl der Wiegemaschine
- Vielseitige Ausführungen erhältlich

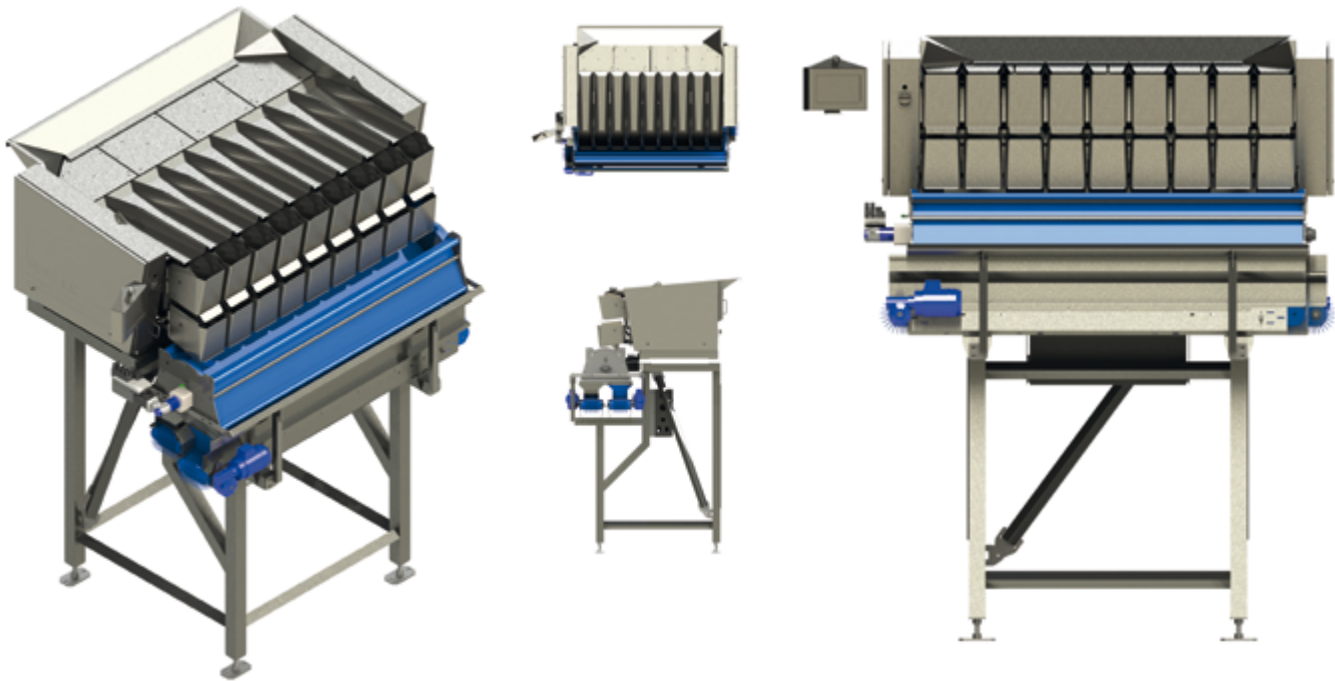

CCS	Cross conveyor system
Intended use	Suitable for a gentle transfer of the packaging machine
Products	Potatoes, onions and similar products

Description Adapted to synchronisation up to 2 centre fold filling and sealing machines. No pressure marks by special paddings and operation without product damage. Maximum capacity of the weigher and automatic controlled flow cycle. Fully automatic controlled and constant machine workflow. User friendly preset programs.

Standard equipment


- Solid stainless steel construction
- Soft padded rotating drum for gentle product handling
- 2 cross conveyor type CCS-Series, adjusted with PVC pintle belt, blue, gear motor
- Speed controlled by inverter
- Synchronisation box including air and power supply
- Controlled by PLC and small touch panel
- Safe for the user
- Safe for users, CE compliant
- HACCP standard

Options

- Infeed conveyor
- Collecting pan
- Infeed chute

Specifications

- Sizes B, L, H: depending on model
- Power supply: 230/400 VAC+N+PE, 50 Hz

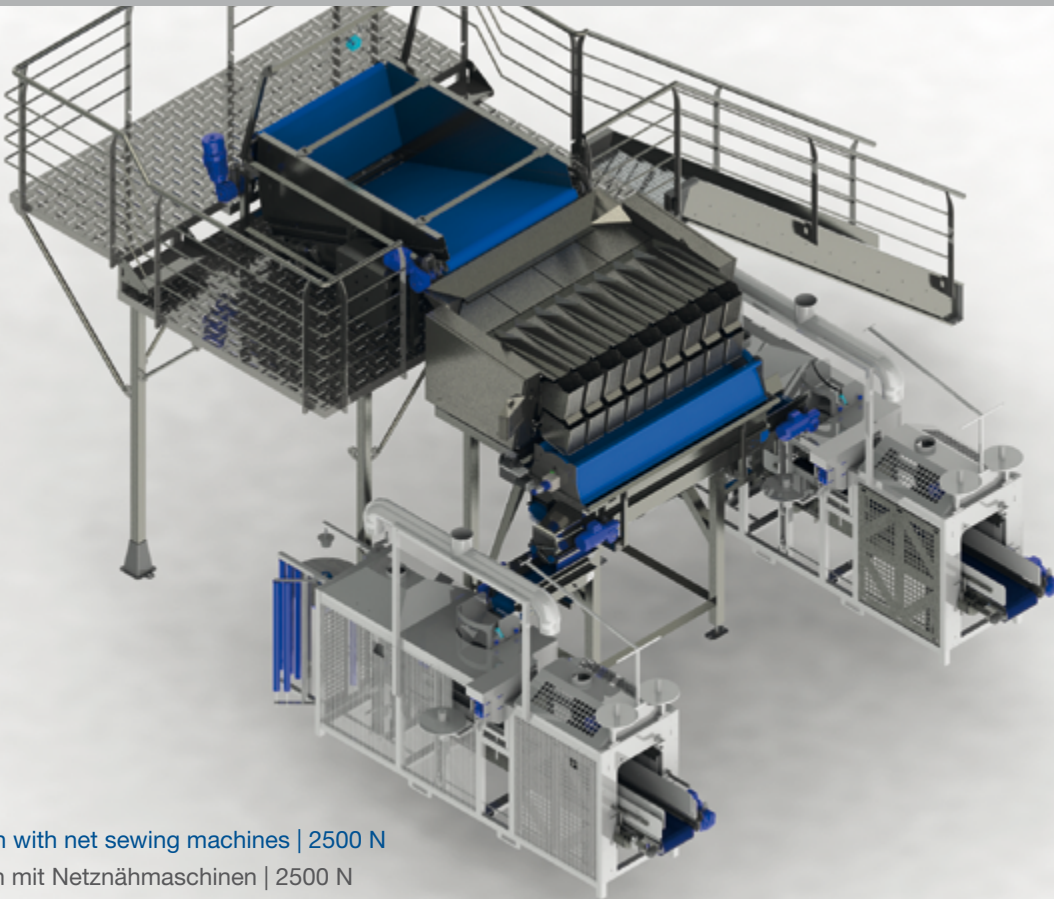

Combination with net sewing machines | 2500 N
Kombination mit Netznähmaschinen | 2500 N

CCS	Querbandsystem
Best. Verwendung	Geeignet für eine schonende Übergabe an Verpackungsmaschine
Produkte	Kartoffeln, Zwiebeln und ähnliche Produkte

Beschreibung Synchronisierbar mit bis zu 2 Füll- und Verschliessmaschinen. Schonende Übergabe des Produktes durch Spezialpolsterungen und Übergaben ohne Fallstufen. Maximale Leistung der Wiegemaschine und ein automatisch gesteuerter Ablaufzyklus. Vollautomatisch überwachte und konstante Maschinenabläufe. Voreingestellte Programme garantieren einfachste Bedienung.

Serienausstattung

- Solide Konstruktion aus rostfreiem Stahl
- Gepolsterte Drehtrommel mit PVC Seitenführung angetrieben durch geräuscharmen Servomotor
- 2 Querbänder Typ CCS-Serie mit PVC Igelgurt, blau
- Geschwindigkeit mittels Frequenzumrichter regelbar
- Synchronisierungssteuerung inklusive Elektro- und Luftverteilung
- PLC Steuerung und Touch Panel zur Steuerung der Verpackungsmaschinen
- Sicher für den Benutzer, CE konform
- HACCP standard


Optionen

- Speicherbänder
- Zwischenbehälter
- Übergangsrutschen

Technische Daten


- Abmessungen B, L, H: Modellabhängig
- Elektrischer Anschluß: 230/400 Volt N/PE, 50 Hz

GILLENKIRCH 
YOUR PARTNER FOR COMPLETE SOLUTIONS

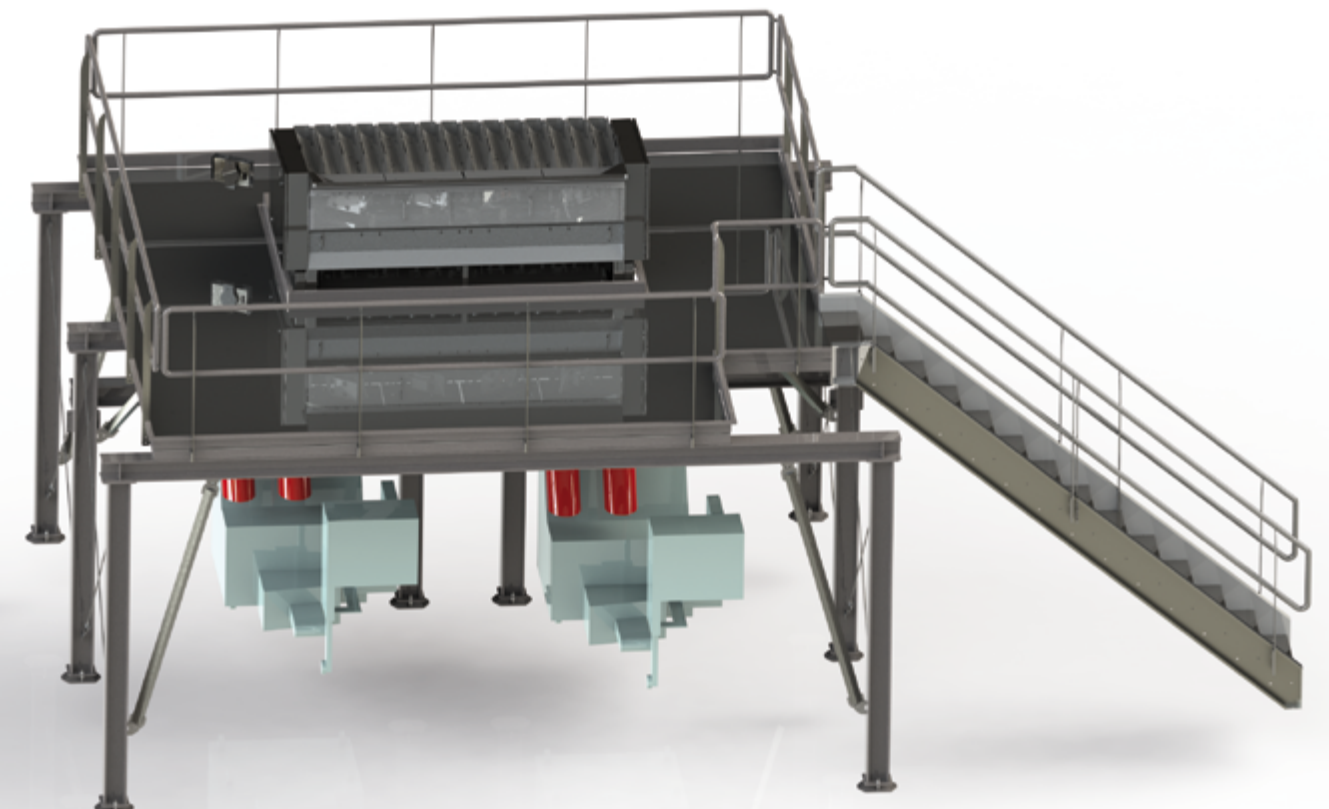




2009XB | Newtec Weigher | CCS Cross conveyor
2009XB | Newtec Wiegemaschine | CCS Querbandsystem

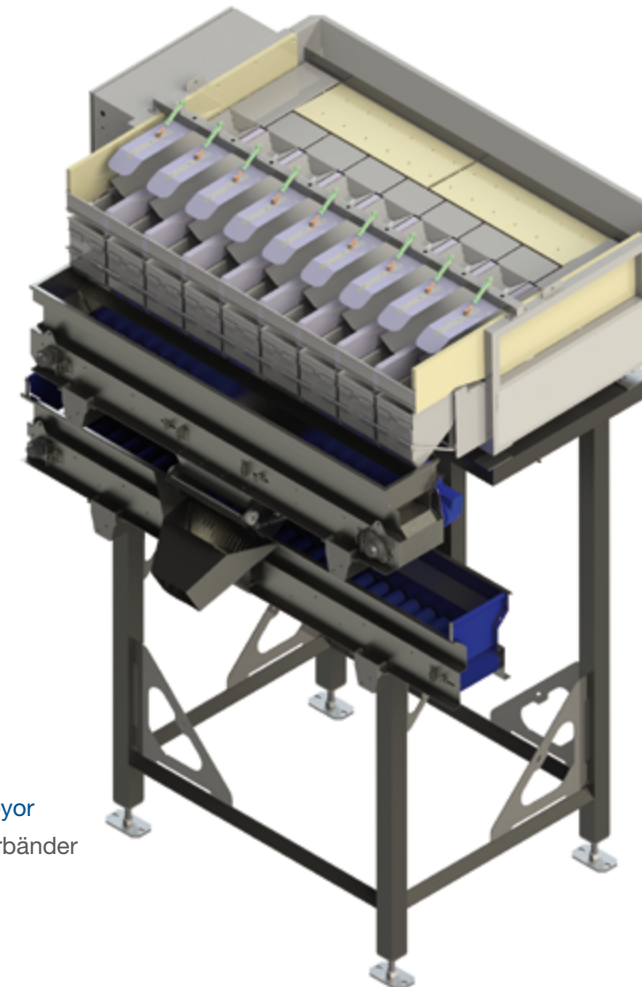

2009XB | Newtec Weigher + CCS | 3 Cross conveyor
2009XB | Newtec Wiegemaschine + CCS | 3 Querbänder

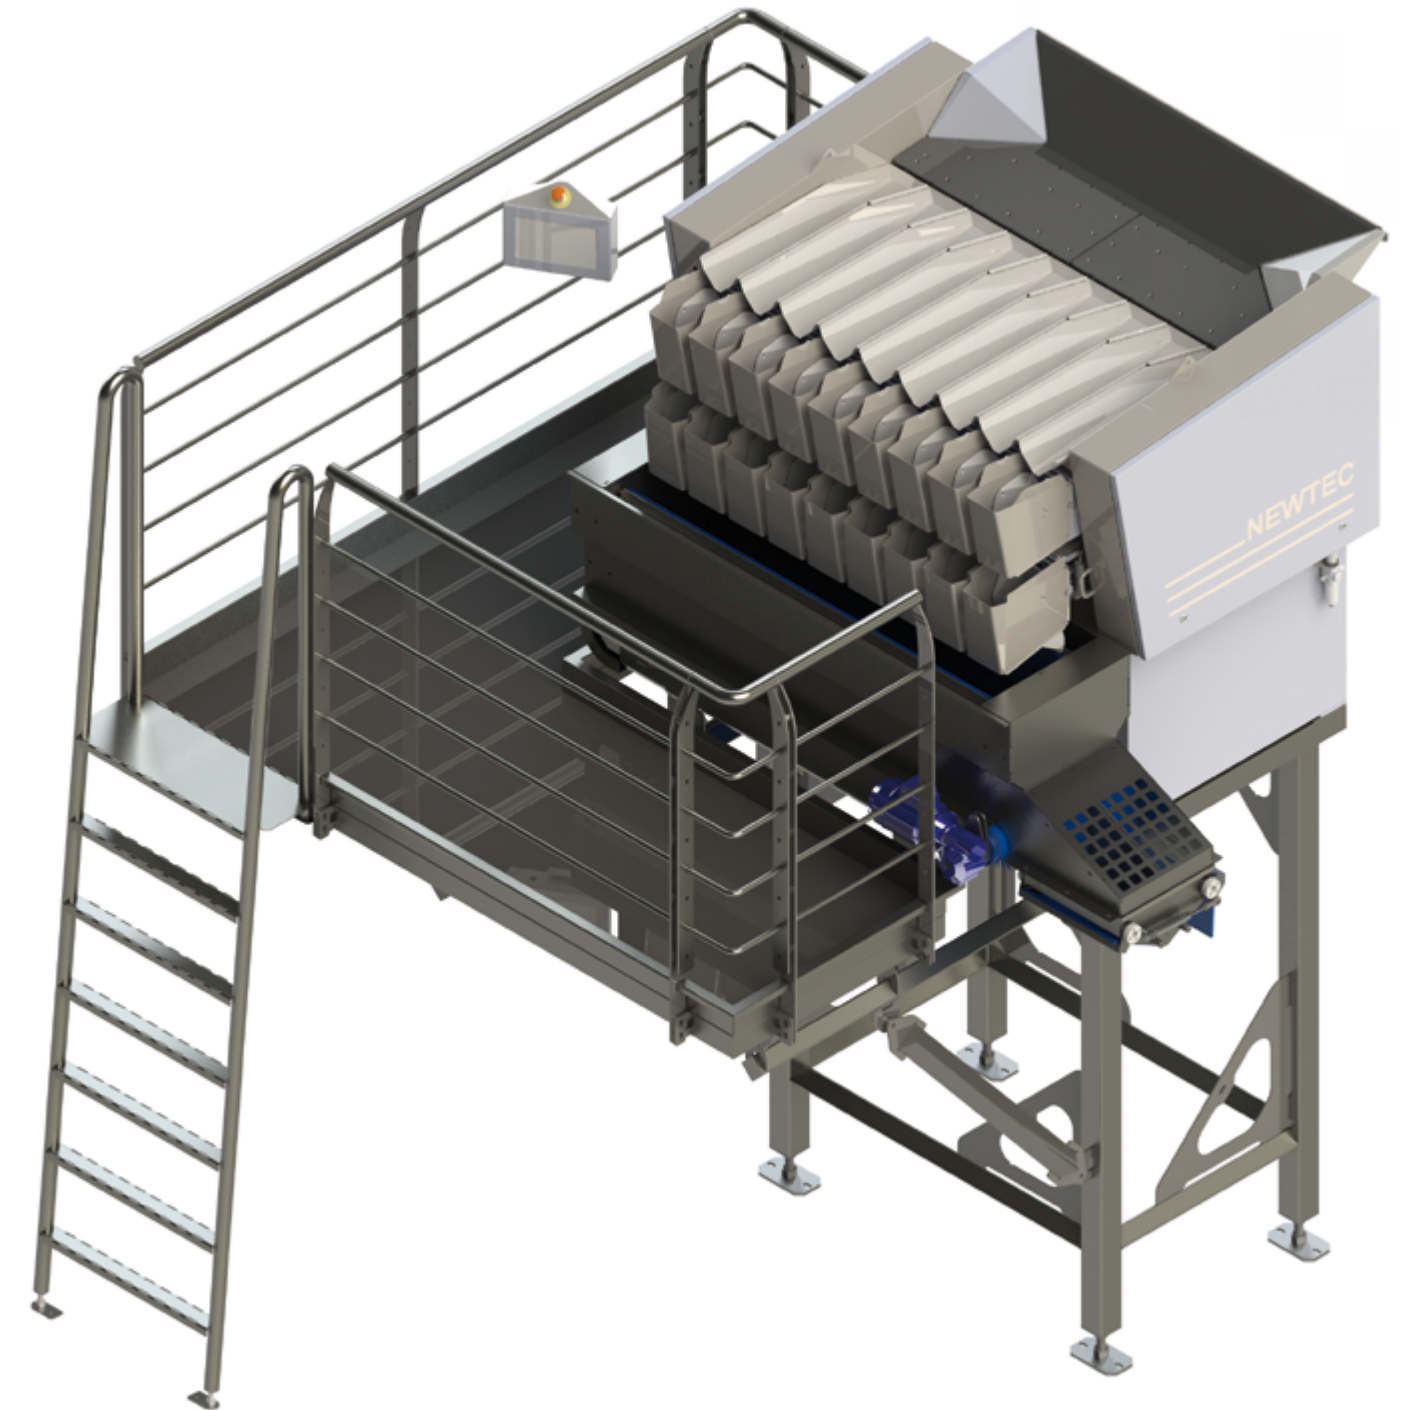

4009B2 | Newtec Weigher | 2 Cross conveyor | Service platform with stairs and railings
4009B2 | Newtec Wiegemaschine | 2 Querbänder | Maschinenbühne mit Treppe und Geländer




PF	Service platform with railing
Intended use	Suitable for inspection and operation of a machine and as a connecting for different machines to a plant

Possible combinations

- Galvanized frame construction + timber bottom panel
- Painted frame construction + timber bottom panel
- Painted frame construction + aluminum bottom panel
- Stainless steel frame construction + aluminum bottom panel
- Stainless steel frame construction + stainless steel bottom panel

Options

- Simple railing design
- High quality railing design
- Hygienic drain

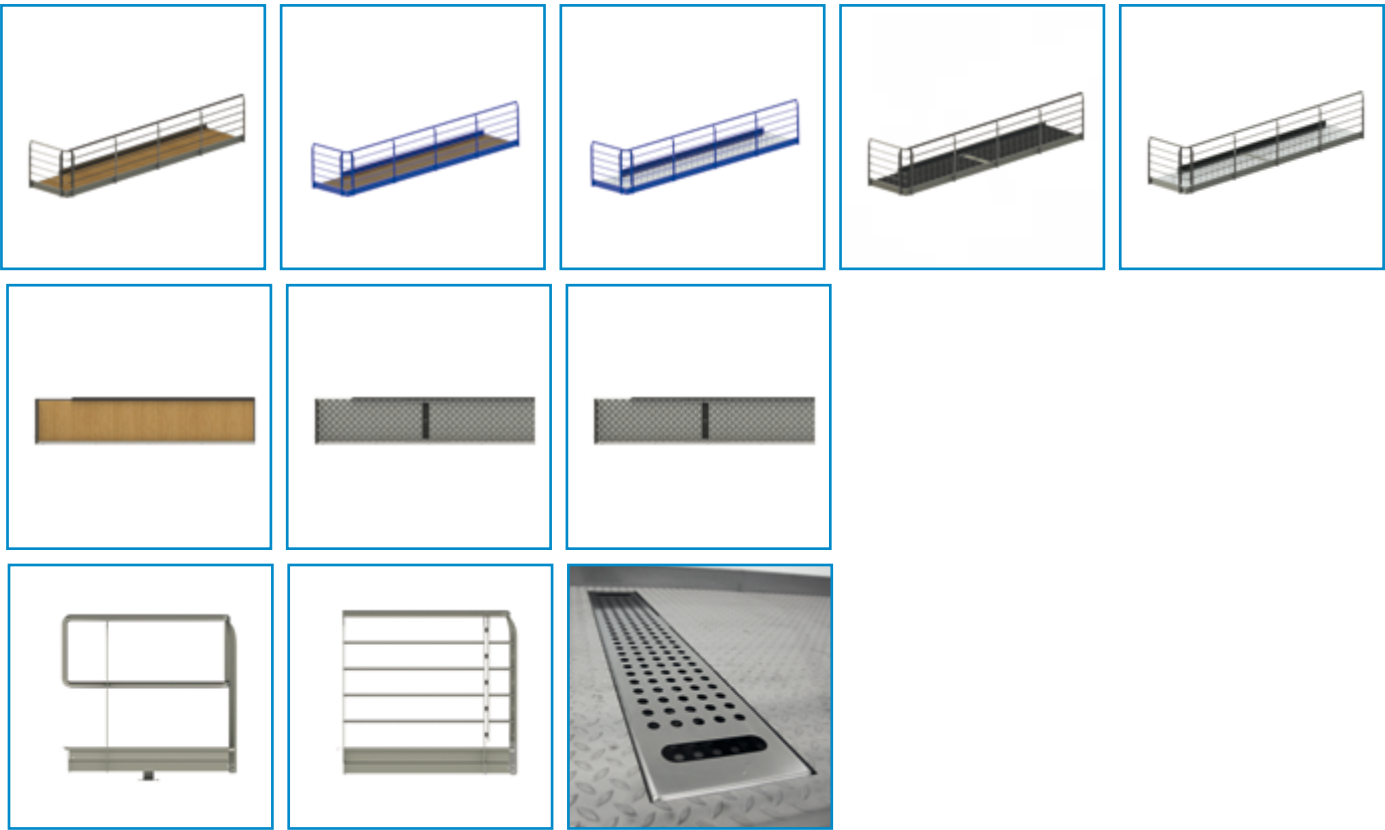

PF	Maschinenbühne mit Geländer
Best. Verwendung	Geeignet zur Begehung und Bedienung einer Maschine und als Verbindung verschiedenen Maschinen zu einer Gesamtanlage

Kombinationsmöglichkeiten

- Verzinkter Stahlrahmen + Siebdruckplatte
- Lackierter Stahlrahmen + Siebdruckplatte
- Lackierter Stahlrahmen + Aluminium Riffelblech
- Rostfreier Stahlrahmen + Aluminium Riffelblech
- Rostfreier Stahlrahmen + VA Riffelblech

Zubehör

- Einfacher Handlauf
- Hochwertiger Handlauf
- Hygienischer Bodenablauf