GILLENKIRCH

YOUR PARTNER FOR COMPLETE SOLUTIONS

POWERFUL | HIGH QUALITY | GENTLE PRODUCT HANDLING

LEISTUNGSSTARK | TOP-QUALITÄT | PRODUKTSCHONEND

DRUM WASHER

DW-SERIE(S)

TROMMELWASCHMASCHINE

SPRAY WASHER
SPRÜHWASCHMASCHINE

BARREL WASHER WITH OUTFEED BELT
TAUCHWASCHMASCHINE MIT AUSTRAGEBAND



DRIVE STATION
ANTRIEBSSTATION

DW-50 DRUM WASHER
DW-50 TROMMELWASCHMASCHINE



STONE REMOVER
STEINTRENNER

WASHING DRUM
WASCHTROMMEL



INSPECTION WINDOWS
WARTUNGSFENSTER



PRODUCT OUTFEED
PRODUKTAUSLASS

PINCH VALVE
QUETSCHVENTIL

WATER COLLECTING TANK I PIPE SYSTEM
WASSERSAMMELBEHÄLTER I ROHRLEITUNGSSYSTEM

SCREW
FÖRDERSCHNECKE

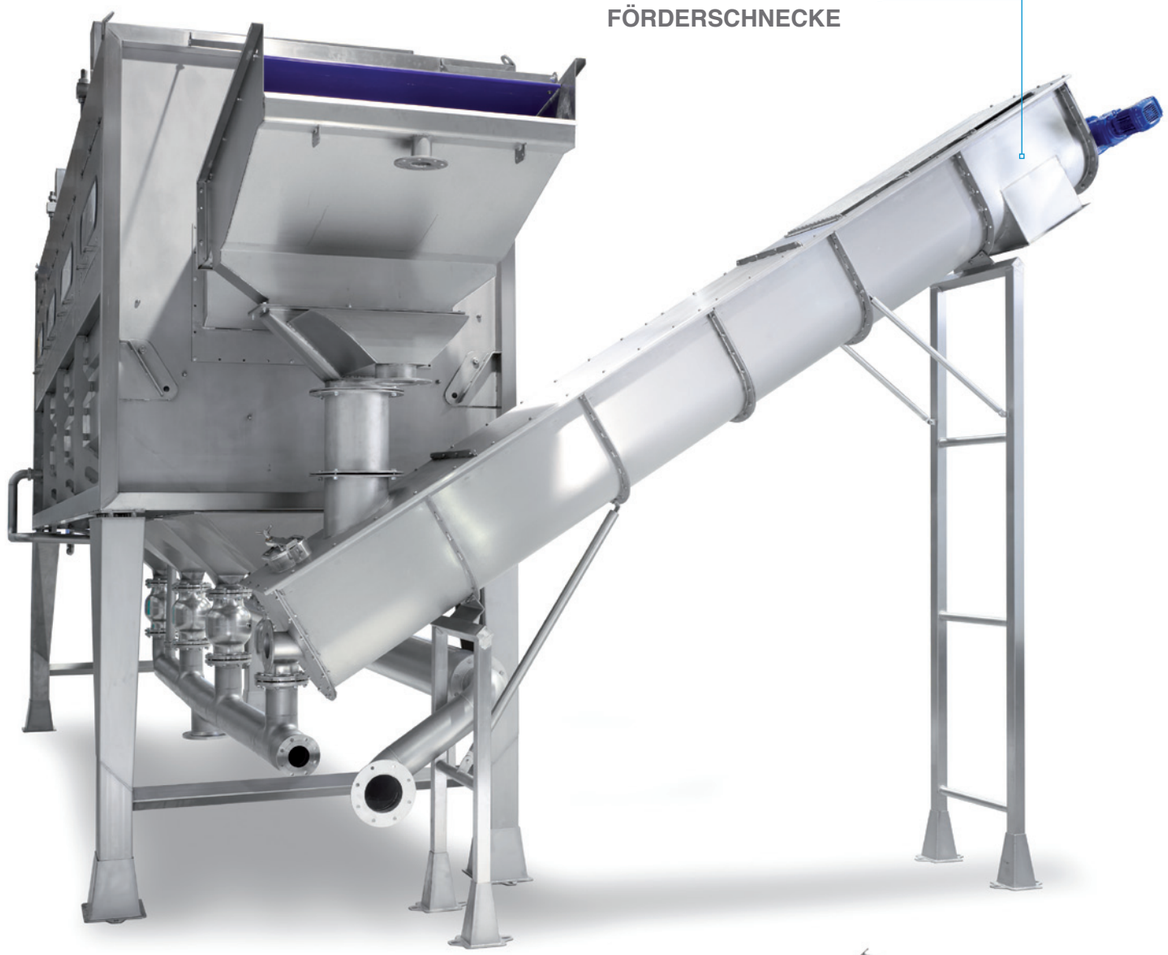

STONE REMOVER SR-SERIES
STEINTRENNER SR-SERIE

Stones and clods removed by a screw conveyor with 400 mm diameter. The construction is approved in german and european pack houses for more than 5 years.

Steine und Erdklumpen werden durch eine Förderschnecke (Durchmesser 400 mm) entfernt oder über wechselseitig öffnende Abschlammventile. Die Konstruktion ist seit mehr als 5 Jahren in deutschen und europäischen Abpackbetrieben erfolgreich im Einsatz.

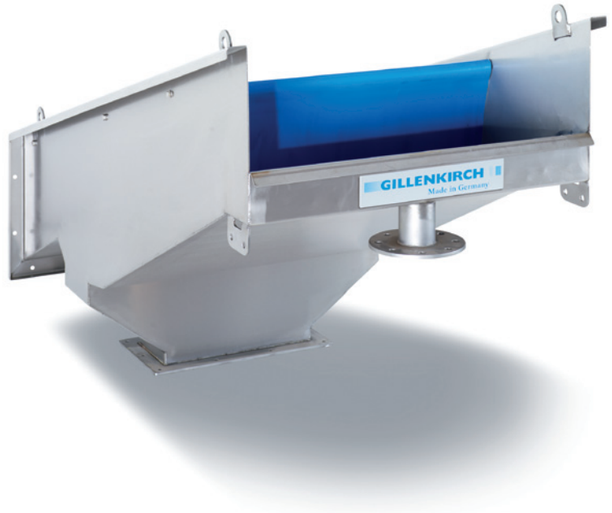

BLOWDOWN VALVE
ABSCHLAMMVENTIL

BUTTERFLY VALVE
BUTTERFLY VENTIL

TECHNICAL INFORMATION | TECHNISCHE INFORMATION

Intended use	Bestimmungsgemäße Verwendung
Suitable for highly efficient and gentle washing of vegetables	Geeignet zum hocheffizientem, schonendem Waschen von Gemüse
Description	**Beschreibung**
Powerful, low-wear and functionally reliable drum washing machine, equipped with a spray washing unit. Available in various sizes and capacities.	Leistungsstarke, verschleissarme und funktionssichere Trommelwaschmaschine, ausgestattet mit einem Sprühwaschsystem. Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Kapazitäten.
Products	**Produkte**
• Potatoes • Carrots • Beetroot • Similar products	• Kartoffeln • Karotten • Rote Beete • Ähnliche Produkte
Standard equipment	**Serienausstattung**
• Robust construction in stainless steel • Washing drum, stainless steel construction 1.4301 • Spray unit special nozzle equipment • Adjustable outfeed funnel • Round holes for carrots, inverted outward (only when running for carrots) • Control switches for load control • Sensors for water level measurement • Pneumatic valve port 1 3/4“/ 24VDC for powering the lance • SEW Motor 3.0 kW, thermo-monitored • CE conform • Documentation	• Solide Konstruktion aus rostfreiem Stahl • Waschtrommel, Konstruktion aus rostfreiem Stahl 1.4301 • Sprühwaschsystem mit Spezialdüsenausrüstung • Einstellbarer Auslaufschieber • Rundlochung für Karotten, nach außen getütet (nur bei Ausführung für Karotten) • Kontrollschalter für Beladungskontrolle • Sensorik für Wasserfüllstandsmessung • Pneumatisches Anschlußventil 1 3/4“/ 24VDC für die Versorgung der Sprühlanze • SEW Aufsteckgetriebmotor 3.0 KW, thermoüberwacht • CE konform • Dokumentation
Options	**Zubehör**
• Under water wash system • Inspection Platform • Railings and Stairs • Output belts with spray unit • Shaft mounted motor with food grade oil • Screw • Flume • Stone Remover SR-Series • Pipe system	• Unterwasser-Waschsystem • Inspektionsplattform • Geländer und Treppen • Ausfuhrbänder mit Sprüheinheit • Aufsteckgetriebemotoren mit Lebensmittelöl • Förderschnecke • Ausschwemmrinne • Steintrenner SR-Serie • Rohrleitungssystem
Capacity	**Leistung**
• 15.0 to 80.0 tons per hour (depending on the model and product characteristics)	• 15.0 bis 80.0 Tonnen pro Stunde (abhängig vom Modell und den Produkteigenschaften)

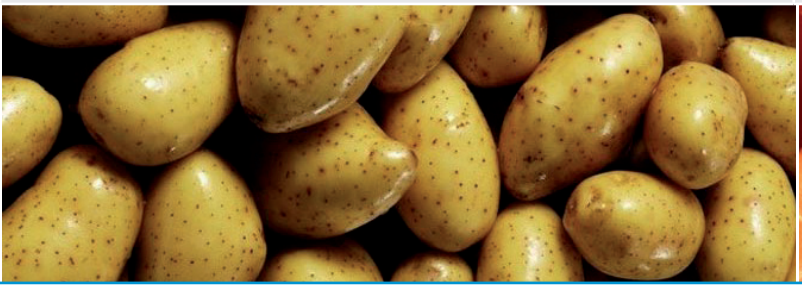

Gillenkirch | Engineering & Sales GmbH | Erlenstr. 90 | D-46539 Dinslaken
fon: +49(0)2064/4969-0 | fax: +49(0)2064/4969-69 | email: info@gillenkirch.com | web: www.gillenkirch.com