

HIGH QUALITY | POWERFUL | FUNCTIONALLY
TOP QUALITÄT | LEISTUNGSSTARK | FUNKTIONSSICHER




NET SEWING MACHINE
2500 N-SERIE(S)
NETZNÄHMASCHINE







FISCHBEIN SEWING MACHINE
FISCHBEIN NETZNÄHGERÄT

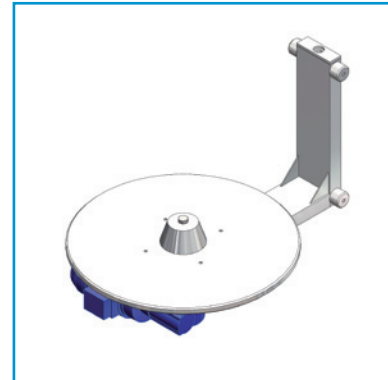

TURN TABLE
ABWICKELTELLER

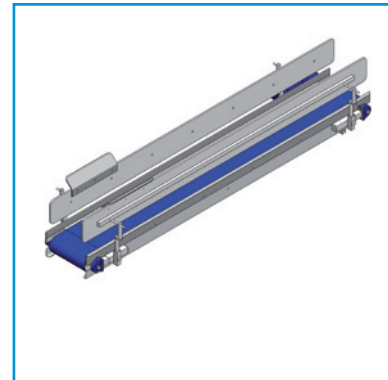

BOTTOM BELT
UNTERSTÜTZUNGSBAND

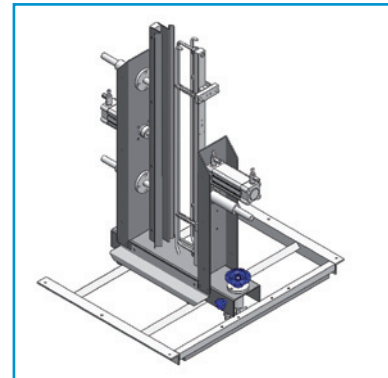

VERTICAL BAG SEPARATOR
VERTIKALTRENNGERÄT

DUST EXTRACTION SYSTEM
RAUCHABSAUGUNG

THREAD CONTROL SYSTEM
FADENKONTROLLSYSTEM

FILL OPENING
EINFÜLLTRICHTER




HEIGHT ADJUSTMENT
HÖHENVERSTELLUNG

ROLLER SEPARATOR
ROLLENTRENNGERÄT

TOUCH SCREEN
TOUCH SCREEN

SAFETY DOORS
SICHERHEITSTÜREN

CLOSED CABINET | PRINTER
GESCHLOSSENES GEHÄUSE | DRUCKER

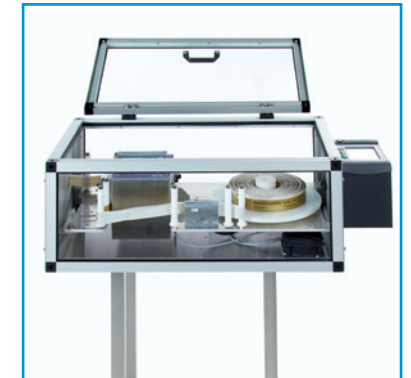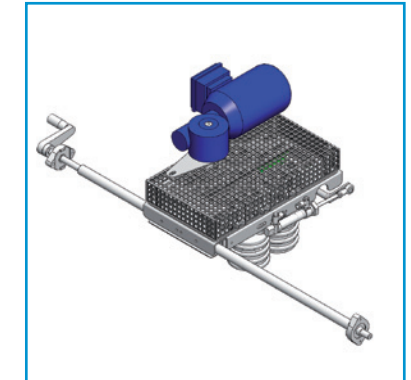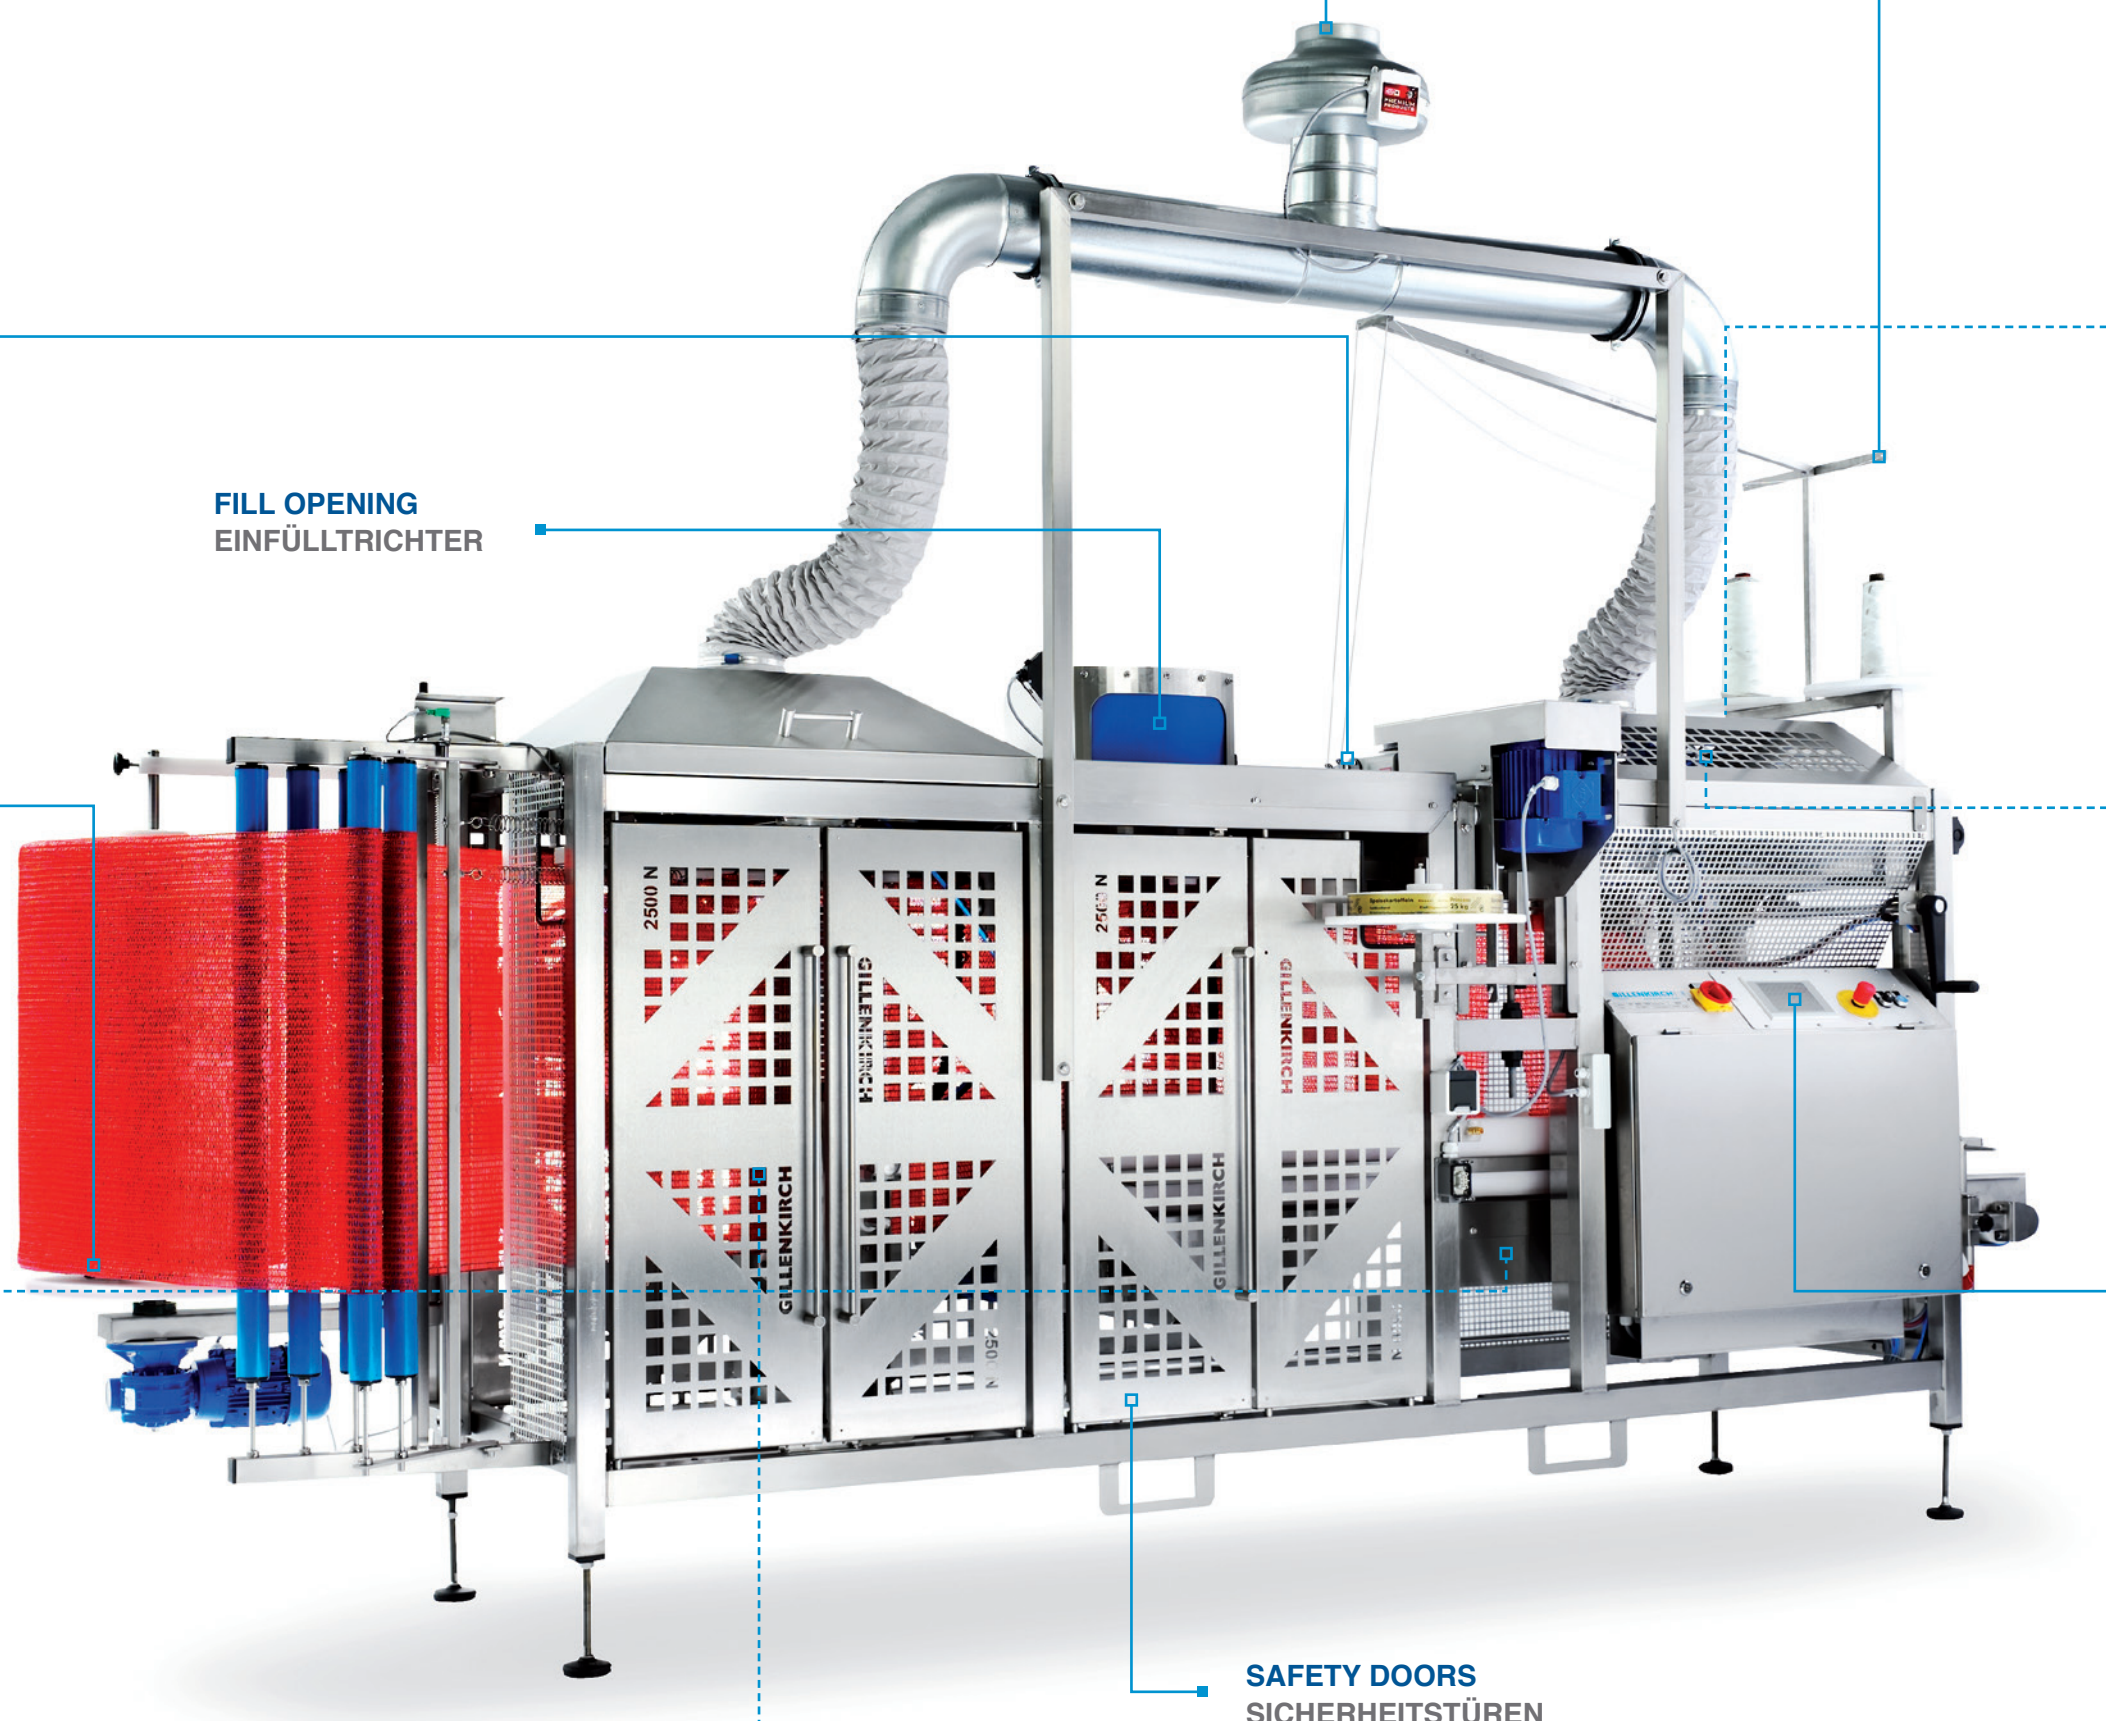

2500 N-Series	2500 N-Serie
Automatic Sewing Machine	Automatische Netznähmaschine
Product: For packing potatoes, onions and carrots	Produkt: Zum Verpacken von Kartoffeln, Zwiebeln und Karotten
Material: Premade net rashel bags with label (reel)	Material: Vorgefertigte Raschelsäcke mit Etikett (Rollenware)
Range	Gewichtsbereich
• 2500 N-25: 2.5 - 25.0 kg • 2500 N-50: 5.0 - 50.0 kg	• 2500 N-25: 2.5 - 25.0 kg • 2500 N-50: 5.0 - 50.0 kg
Technical description	Technische Beschreibung
• Solid stainless steel construction • V-belt main drive • Adjustable turn table with drive motor • Heavy adjustable bottom belt with variable speed • Motorized side guards on bottom belt • Vertical heat sealer/cutter • Roller separator • Fitted with Fischbein sewing machine series 100 • Fill-opening with photocell control to prevent bridging • User friendly touch screen • In- and output signal control • Can be synchronized with all weighing machines • Fully interlocked guarding systems • CE approved	• Maschinenrahmen in stabiler Konstruktion aus rostfreiem Stahl • Keilriemenhauptantrieb • Einstellbarer Abwickelteller mit Aufsteckgetriebemotor • Schweres, höhenverstellbares Unterstützungsband • Motorisierte Seitenführungsbänder • Vertikales Trennschweissystem • Rollentrenngerät • Ausgerüstet mit Fischbein Nähgerät Serie 100 • Füllöffnung mit Einfüllkontrolle • Touch Screen mit bedienerfreundlicher Programmführung • Ein- und Ausgangssignalkontrolle • Synchronisierbar mit allen Wiegemaschinen • Sicherheitsverkleidung • CE Konformität
Technical data	Technische Daten
• Air requirement: 7 bar • Air consumption: 140 l /min. • Electrical requirement: 3.5 kW; 3 ph/400V/50Hz • Noise level: 68 dB • Weight: 450 kg	• Luftanschluß: 7 bar • Luftverbrauch: 140 l /min. • Elektrischer Anschluß: 3.5 kW; 3 ph/400V/50Hz • Geräuschpegel: 68 dB • Gewicht: 450 kg
Capacity 2500 N-25	Kapazität 2500 N-25
• Up to 28 packs / min. in 2.5 kg port. • Up to 24 packs / min. in 5.0 kg port. • Up to 18 packs / min. in 12.5 kg port. • Up to 16 packs / min. in 25.0 kg port.	• Bis zu 28 Pack. / Min. in 2.5 kg Port. • Bis zu 24 Pack. / Min. in 5.0 kg Port. • Bis zu 18 Pack. / Min. in 12.5 kg Port. • Bis zu 16 Pack. / Min. in 25.0 kg Port.
Capacity 2500 N-50	Kapazität 2500 N-50
• Up to 18 packs / min. in 10.0 kg port. • Up to 16 packs / min. in 25.0 kg port. • Up to 10 packs / min. in 50.0 kg port.	• Bis zu 18 Pack. / Min. in 10.0 kg Port. • Bis zu 16 Pack. / Min. in 25.0 kg Port. • Bis zu 10 Pack. / Min. in 50.0 kg Port.
Options	Zubehör
• External-Stop-Switch • Thread-Control-System • Automatic-Carton-Dispender • Frame for printer • Closed cabinet for printer • Smoke Extraction System	• Fernstoppschalter • Fadenkontroll-System • Automatischer Karteneinleger • Druckeranbauteil • Geschlossenes Gehäuse für Drucker • Rauchabsaugung