

|              |  |
|--------------|--|
| RVS          | Roller inspection table  |
| Intended use | Suitable for optical detection and manual elimination of defective products              |
| Products     | Potatoes, onions, carrots, apples, pears, tomatoes, peeled potatoes and similar products |

**Description** The product is conveyed on the rotating rollers of the inspection table. Product damage can be detected as visually by one or more operators and the defective product is sorted out manually. For better working conditions, the inspection table can also be equipped with a side padding and a lighting system.

**Standard equipment**

- Solid steel frame construction
- Gentle transport rollers, PVC blue
- Gear motor
- High quality, low noise chain guide
- PVC side bars
- Safe for users, CE compliant
- HACCP standard

**Options**

- Different of rollers available
- Slow motion rollers
- Padded, leather-covered side panels for comfortable working
- Lighting to improve the optical detection
- Frequency
- Mechanical regulation of motor

**Specifications**

- Width (B): 650, 800, 1000 mm (other dimensions on request)
- Length (L): 1500-4000 mm
- Diameter rollers: Ø 33 - Ø 60 mm
- Power supply: 230/400 VAC+N+PE, 50 Hz
- Electrical consumption: 0.5-1.5 kW
- Capacity: 4.0 - 6.0 t/h
- \* depending on the product and the machine dimensions

**Specifications**

- Stainless steel rollers, Ø 50 mm (Potatoes, etc.)
- Stainless steel rollers for small products, Ø 33 mm (Radish, etc.)
- Hygienic rollers for peeled products, Ø 60 mm (peeled potatoes, etc.)
- Gentle PVC sheaves for sensitive products (Apples, pears, etc.)

|                  |   |
|------------------|---|
| RVS              | Rollenverleasetisch   |
| Best. Verwendung | Geeignet zur optischen Erfassung und manuellen Beseitigung von fehlerhaften Produkten       |
| Produkte         | Kartoffeln, Zwiebeln, Karotten, Äpfel, Birnen, Tomaten, geschälte Kartoffeln u. ä. Produkte |

**Beschreibung** Das Produkt wird über die rotierenden Rollen des Verleasetisches gefördert. Produktschäden werden visuell von einem oder mehreren Bedienern erfasst werden und das mangelhafte Produkt wird manuell aussortiert. Für bessere Arbeitsbedingungen kann der Verleasetisch zusätzlich mit einer seitlichen Polsterung und einem Beleuchtungssystem ausgestattet werden.

**Serienausstattung**

- Solide Stahlrahmenkonstruktion
- Schonende Transportrollen, PVC blau
- Aufsteckgetriebemotor
- Hochwertige, geräuscharme Kettenführung
- PVC Seitenführungen
- Sicher für den Benutzer, CE konform
- HACCP standard

**Zubehör**

- Verschiedene Rollenkörper erhältlich
- Langsam drehende Rollen
- Gepolsterte, lederbezogene Seitenleisten für ein komfortables Arbeiten
- Beleuchtung zur Verbesserung der optischen Erkennung
- Frequenzumrichter
- Mechanische Motorregulation

**Technische Daten**

- Breite (B): 650, 800, 1000 mm (andere Abmessungen auf Anfrage)
- Länge (L): 1500 - 4000 mm
- Durchmesser Rollenkörper: Ø 33 - Ø 60 mm
- Elektrischer Anschluß: 230/400 VAC+N+PE, 50 Hz
- Stromverbrauch: 0.5-1.5 kW
- Leistung: 4.0 - 6.0 t/h (Modellabhängig)


**Rollenkörper**

- Rostfreie Rollen, Ø 50 mm (Kartoffeln, etc.)
- Rostfreie Rollen für kleine Produkte, Ø 33 mm (Radieschen, etc.)
- Hygienische Rollen für geschälte Produkte, Ø 60 mm (geschälte Kartoffeln, etc.)
- Schonende PVC Scheiben für empfindliche Produkte (Äpfel, Birnen, etc.)



Lightning  
Beleuchtung

RVS | Stainless steel rollers for vegetable, Ø 50 mm  
RVS | Rostfreie Rollen für Gemüse, Ø 50 mm

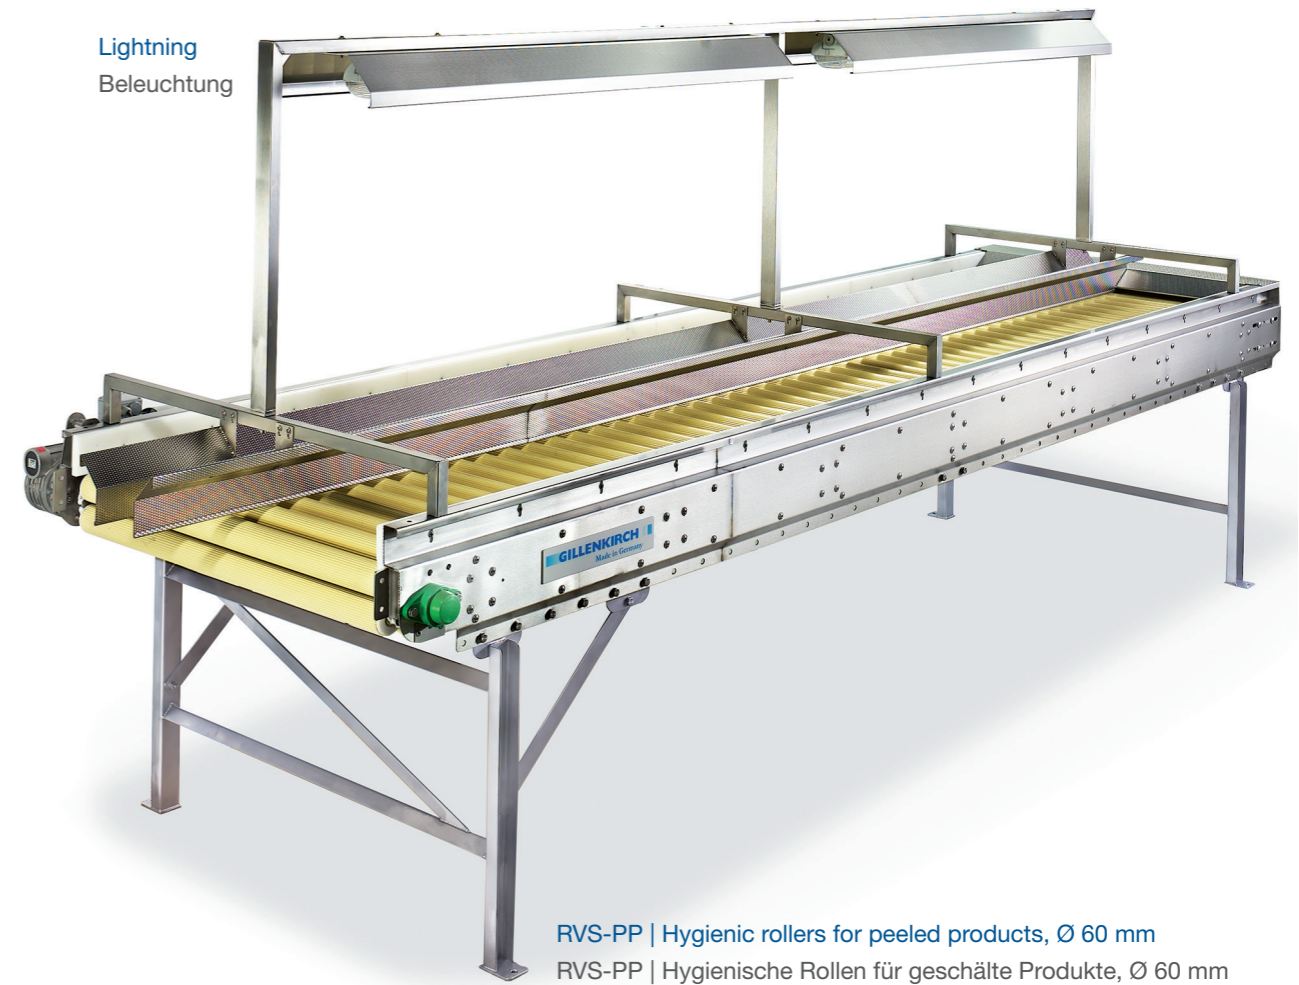

Lightning  
Beleuchtung

RVS-PP | Hygienic rollers for peeled products, Ø 60 mm  
RVS-PP | Hygienische Rollen für geschälte Produkte, Ø 60 mm



Padded, leather coated side guards for comfortable working  
Gepolsterte, lederbezogene Seitenleisten für ein komfortables Arbeiten



RVS-A | Gentle PVC sheaves for sensitive products  
RVS-A | Schonende PVC Scheiben für empfindliche Produkte

**GILLENKIRCH**    
YOUR PARTNER FOR COMPLETE SOLUTIONS